



Perfecting the Air

Ask a qualified installer or contractor to install this product. Do not try to install the product yourself. Improper installation can result in water or refrigerant leakage, electrical shock, fire or explosion.

Use only those parts and accessories supplied or specified by Daikin. Ask a qualified installer or contractor to install those parts and accessories. Use of unauthorised parts and accessories or improper installation of parts and accessories can result in water or refrigerant leakage, electrical shock, fire or explosion.

Read the user's manual carefully before using this product. The user's manual provides important safety instructions and warnings. Be sure to follow these instructions and warnings.

If you have enquiries, please contact your local importer, distributor and/or retailer.

AUTHORIZED DEALER

Cautions on product corrosion

Air conditioners should not be installed in areas where corrosive gases, such as acid gas or alkaline gas, are produced.

If the outdoor unit is to be installed close to the sea shore, direct exposure to the sea breeze should be avoided. If you need to install the outdoor unit close to the sea shore, contact your local distributor.

Specifications, designs and other content appearing in this brochure are current as of April 2025 but subject to change without notice.

DCC 0800 1 081 081
DAIKIN CONTACT CENTER

Jam Beroperasi:

Senin - Jumat: 07:00 - 19:00 WIB

Sabtu - Minggu & Libur Nasional: 07:00 - 17:00 WIB

PT DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA

Menara Astra 7th & 8th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6,
Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta - 10220
Telp : +6221 8665 6886 | Website : www.daikin.co.id

• **SERVICE CENTER** : Jakarta Selatan, Telp. : 021-2782 5545 | Samarinda, Telp. : 0541-252 2889 • **WORKSHOP**: Cirebon, Telp. : 0231-8817 512 | **Banjarasin**, Tlp. : 0511-3258 969 | **Aceh**, Tlp. : 0651-7318 036 | **Lombok**, Tlp. : 0370-7843 231 | **Jambi**, Tlp. : 0741-3066 790 | **Padang**, Tlp. : 0751-896 2684 • **TRAINING CENTER** : **Sunter**, Telp. : 021-650 5030 • **BRANCH** : **Bekasi**, Telp. : 021-2945 0585 | **Tangerang**, Telp. : 021-5314 1195 | **Bandung**, Telp. : 022-522 5150 | **Semarang**, Telp. : 024-7660 3221 | **Yogyakarta**, Telp. : 0274-551 321 | **Surabaya**, Telp. : 031-503 1138 | **Denpasar**, Telp. : 0361-900 5514 | **Makassar**, Telp. : 0411-805 2691 | **Palembang**, Telp. : 0711-573 2282 | **Pekanbaru**, Telp. : 0761-561 139 | **Medan**, Telp. : 061-4200 8866 | **Manado**, Telp. : 0431-719 1199 | **Batam**, Tlp. : 0778-4171 445



Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9105084313



DIDRA2504

KATALOG

AC RESIDENSIAL

SINGLE SPLIT - MULTI SPLIT



LITE

BREEZE

Perfecting the Air

APAKAH AC ITU?

Penyejuk udara atau Air Conditioner adalah sistem atau mesin yang dirancang untuk mengondisikan suhu udara dan kelembapan suatu area. AC bukanlah pendingin ruangan karena fungsinya untuk membuat suhu ruangan nyaman bagi tubuh manusia. Tingkat kenyamanan yang ideal bagi manusia adalah pada suhu ruangan 24° C - 26°C dengan tingkat kelembapan 40% - 60%.

TIPS MEMILIH AC

Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih AC untuk mendapatkan kenyamanan yang maksimal

COMFORT (KENYAMANAN)

Mayoritas penggunaan AC adalah saat anda beraktivitas & beristirahat di rumah, sehingga kenyamanan menjadi mutlak, dan anda tidak perlu mengalami kedinginan/kepanasan ataupun terganggu karena suara AC yang berisik.

ENERGY EFFICIENCY (EFISIENSI ENERGI)

Anda menggunakan AC setidaknya 6 - 8 jam sehari dan AC merupakan alat rumah tangga yang mengonsumsi daya listrik paling besar hingga 50% dari total tagihan listrik anda.

DURABILITY (DAYA TAHAN)

AC merupakan alat rumah tangga yang memerlukan proses instalasi sehingga apabila AC yang anda gunakan berkualitas rendah dan tidak memiliki daya tahan yang cukup lama, maka akan menimbulkan masalah dikemudian hari terkait pembongkaran dan pemasangan AC.

CONVENIENCE (KEMUDAHAN)

AC yang memiliki kemampuan mendeteksi kerusakannya sendiri akan sangat membantu anda dalam proses perawatan selama penggunaannya. Fitur pengendali dengan basis smartphone yang terkoneksi dengan Wi-Fi tentu akan semakin memudahkan anda dalam mengendalikan operasional AC dimanapun dan kapanpun.



TRUE INVERTER

Daikin berkomitmen untuk menciptakan solusi terbaik bagi kualitas udara di sekitar kita. Sebagai bagian dari inovasi teknologi, Daikin telah memperkenalkan dua teknologi utama, yaitu Teknologi Inverter dan Refrigeran 32 (R32), yang dirancang untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan kualitas hidup.

Sebagian orang berpendapat bahwa AC Non-Inverter lebih cepat dingin dari AC Inverter. Selain itu AC Inverter dianggap mudah rusak, dan harga suku cadangnya yang mahal.

AC Daikin Inverter berbeda karena mengusung True Inverter Technology, yang menawarkan:

HYBRID COOLING / PREMIUM COOLING (COMFORT)


Pada umumnya saat suhu ruangan diturunkan menjadi lebih dingin maka tingkat kelembapan akan berkurang, dan begitupun sebaliknya. Fitur ini memberikan pendinginan yang nyaman sekaligus menjaga agar kelembapan udara ruangan tetap terjaga (FTKZ series).

FAST COOLING (COMFORT)

Sebagai negara tropis yang memiliki suhu panas dengan kelembapan yang tinggi, konsumen cenderung memilih AC yang mampu menurunkan suhu ruangan dengan cepat. Daikin True Inverter memiliki Fast Cooling yang mampu mendinginkan suhu ruangan 28% lebih cepat dari AC Non-Inverter.


SUPER PCB (DURABILITY)

Pada beberapa negara berkembang seperti di Asia memiliki masalah tegangan listrik yang tidak stabil. Hal ini menyebabkan banyak perangkat elektronik yang tidak mampu beroperasi dan bahkan rusak karena hal tersebut. Daikin menciptakan Super PCB untuk dapat menahan lonjakan tegangan listrik dari 130 V - 440 V (FTKZ Series) dan 150 V - 440 V (FTKC & FTKQ Series), agar dapat melindungi AC anda sehingga tidak mudah rusak meskipun tanpa stabilizer.

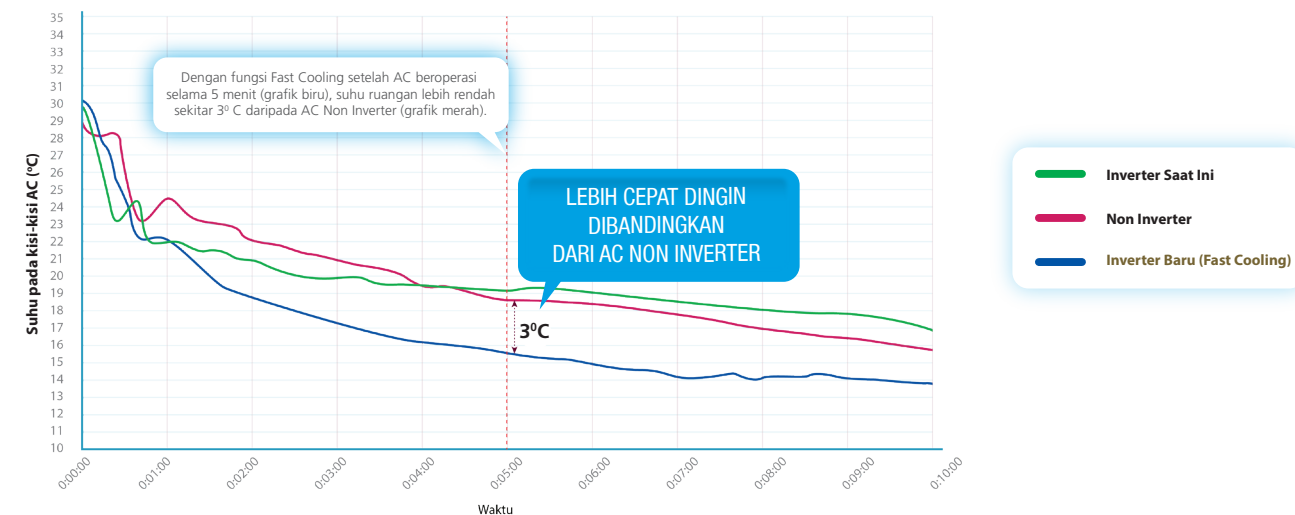

HIGH COP & CSPF VALUE

Konsumsi listrik setelah satu tahun pengoperasian.

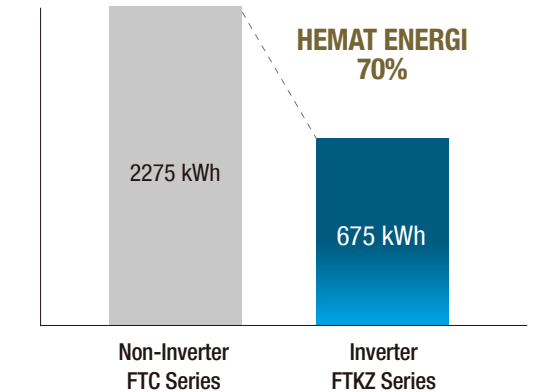

Apa itu COP? COP (Coefficient of Performance/Koefisien Kinerja) pada AC mengindikasikan seberapa efisien unit itu memakai energi. COP yang lebih tinggi berarti efisiensi energi yang lebih besar. Ini juga berarti konsumsi daya yang lebih rendah, dan tentu saja tagihan listrik juga lebih rendah.

CSPF (Cooling Seasonal Performance Factor)

Efisiensi rata-rata pada semua rentang suhu pengoperasian.

Menguntungkan model Inverter karena perhitungan yang mempertimbangkan kinerja min-maks.

Memiliki nilai efisiensi yang sudah sesuai dengan penggunaan aktual sehari-hari.

Dapat dijadikan acuan dalam memilih produk hemat energi.




Number of Stars	Efficiency Value
★★★★★	5,00 ≤ CSPF
★★★★	4,20 ≤ CSPF < 5,0
★★★	3,80 ≤ CSPF < 4,20
★★	3,40 ≤ CSPF < 3,80
★	3,10 ≤ CSPF < 3,4

Bandingkan dengan model Non-Inverter. Zeta Inverter menghemat konsumsi daya hingga 70%. Penghematan ini membantu mengurangi tagihan listrik bagi pengguna dan juga mengurangi emisi CO2 yang disebabkan pembangkit listrik.



SUPER PCB

Daikin memahami tantangan fluktuasi tegangan listrik di rumah Anda. Oleh karena itu, SUPER PCB dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia. Dengan kemampuan menahan lonjakan voltase listrik hingga rentang 130 V - 440 V, kami memastikan AC Anda tetap berfungsi dengan baik dan tahan lama, sehingga Anda tidak perlu khawatir lagi.

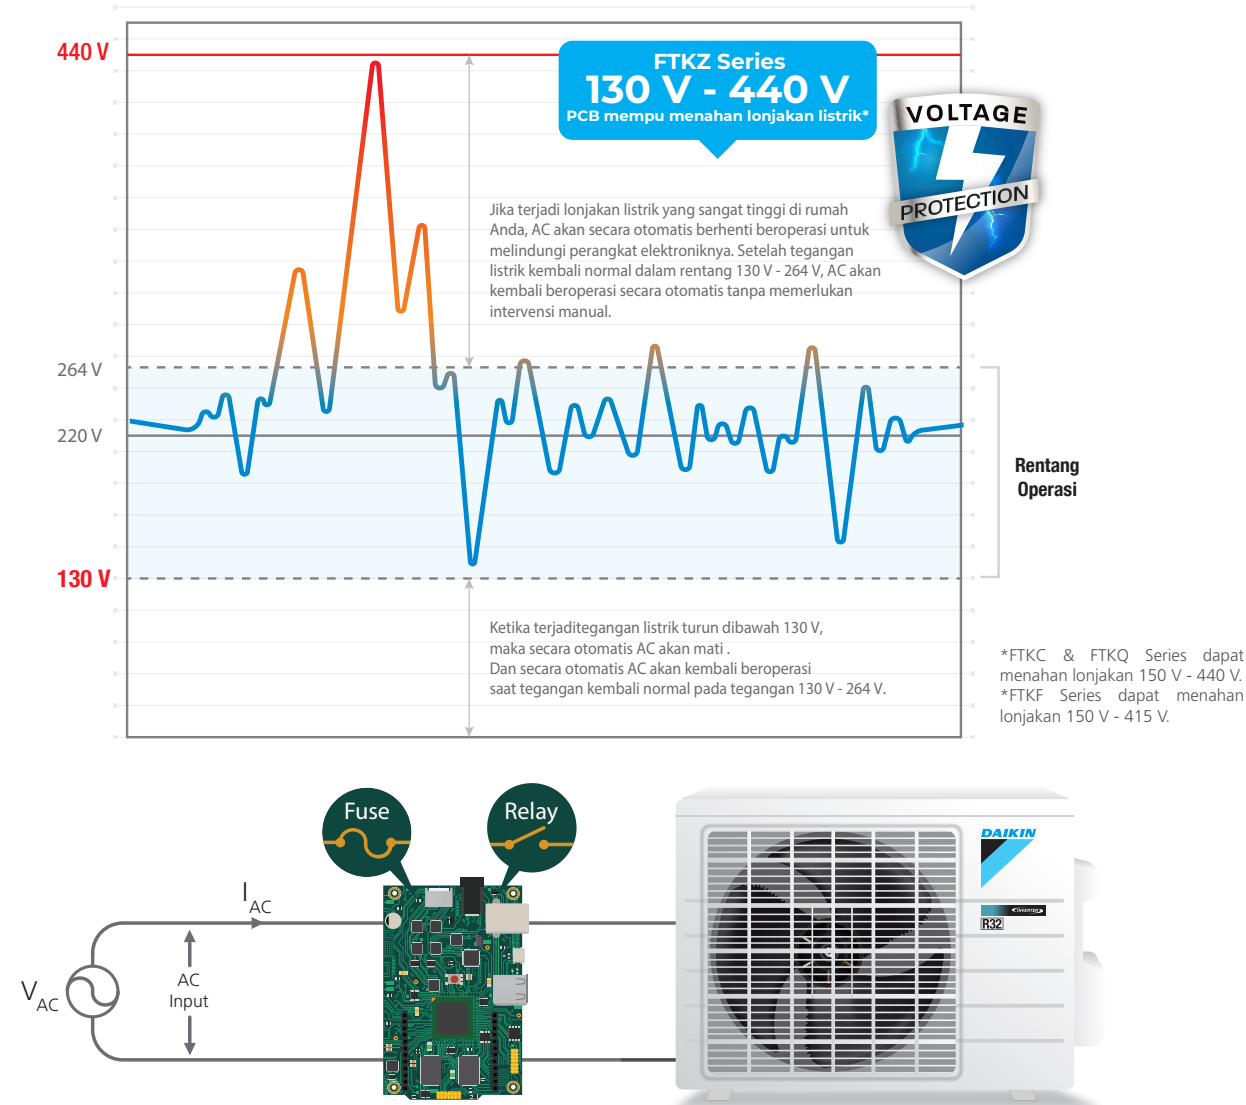

INDOOR AIR QUALITY


Mengurai 4 faktor utama penyebab bau :
Amoniak, Trimetilamina, Hidrogen Sulfida & Metil Merkaptan.

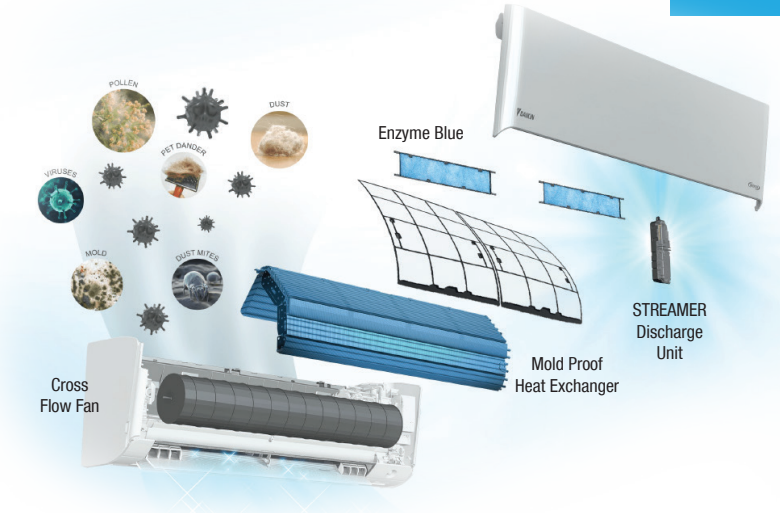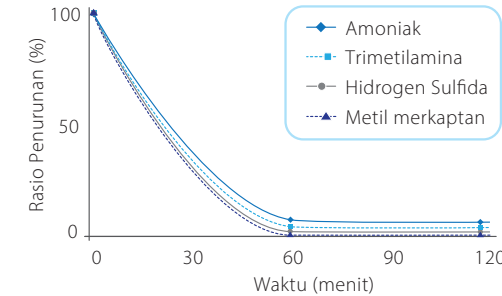

Air Quality Filter (Enzyme Blue + PM 2.5) adalah teknologi penghilang bakteri, jamur, bau serta menyaring debu dan partikel halus yang sangat kecil berukuran 2.5 μm (mikron). Daikin yang pertama kali menerapkan teknologi ini untuk Filter Pemurni Udara yang digunakan pada AC. Keberhasilan Daikin ini menyebabkan produsen di berbagai

industri mengadopsi teknologi ini untuk produk anti bakteri. Filter **Air Quality Filter (Enzyme Blue + PM 2.5)** mampu menangkap dan mengurai debu serta menghilangkan bau. Filter ini dapat secara konsisten bertahan hingga 3 tahun jika dicuci dengan air tiap 6 bulan sekali.

*Opsi Air Quality Filter (Enzyme Blue + PM 2.5) hanya tersedia di FTKZ

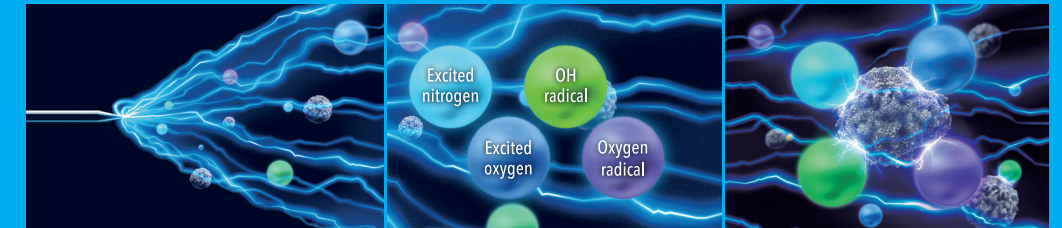

Streamer (FTKZ Series) mengurai bakteri dan jamur yang terserap pada filter dengan menyinari mereka dengan pelepasan energi listrik plasma yang dapat mengurai oksidatif dengan sangat efektif.

Dengan daya listrik yang sama, kecepatan penguraian oksidatif ini 1000 kali lebih cepat daripada plasma elektrik biasa. Untuk mencapai kinerja ini, Daikin mengembangkan teknologi secara mandiri, yang berhasil menstabilkan aliran elektron.

Gin-ION Blue Filter

Filter ini dirancang untuk menguraikan secara aktif virus dan partikel berbahaya yang berteburan di udara agar tingkat kualitas udara di dalam ruangan (Indoor Environment Quality-IEQ) lebih baik untuk hidup yang lebih sehat.


✓ 99.9% Membunuh Virus

✓ Tidak Mengandung Racun

✓ Ramah Dikulit


✓ Perawatan Mudah

✓ Cocok untuk Perumahan & Aplikasi Komersial Ringan

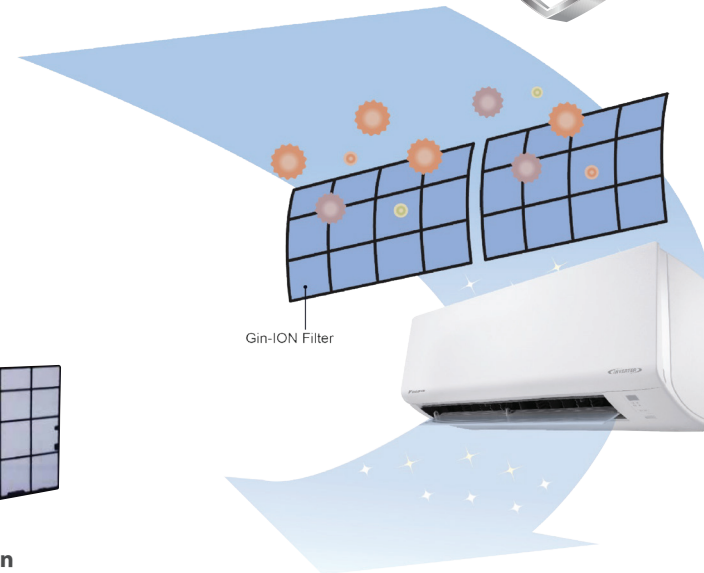


BAGAIMANA FILTER GIN-ION BLUE BEKERJA

1




Filter Ag+ dan polimer kationik bermuatan positif menarik virus bermuatan negatif ke filter.

2




Virus akan tertarik ke permukaan filter dengan muatan positif. Ag+ dan polimer kationik menyerang & menembus membran sel virus.

3



Virus akan dinonaktifkan di bawah koaksi dari Ag+ dan polimer kationik.


4



Membran sel virus akan ditembus oleh polimer kationik. Kemudian protein dan nutrisi akan dihilangkan dan akhirnya dinonaktifkan.

PM 2.5 FILTER

Perbandingan ukuran

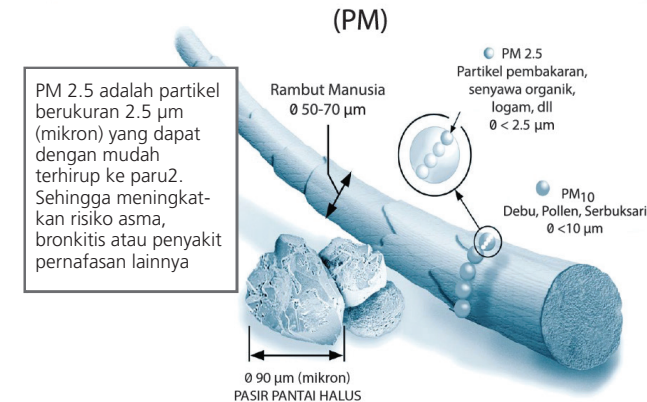

Daikin menghadirkan teknologi pemurni udara yang inovatif untuk melindungi kualitas udara di rumah, kantor, dan berbagai ruang aktivitas lainnya. Dengan pengalaman lebih dari 80 tahun sebagai pemimpin di industri pengelolaan udara, Daikin terus menawarkan teknologi terkini, termasuk solusi mutakhir dalam pemurnian udara.

Apakah PM 2.5 itu?

Particulate Matter (PM 2.5) merupakan partikel halus atau bulir udara yang sangat kecil dan hanya berukuran 2.5 mikron yang sangat berbahaya bila terhirup dalam saluran pernapasan.

PM 2.5 bisa berasal dari berbagai emisi gas buang kendaraan, sisa pembakaran industri, pemanasan mineral dari pembangkit listrik dan lain-lain. PM 2.5 juga bisa berasal dari sumber di dalam ruangan seperti asap rokok, asap dapur, sisa pembakaran lilin dan lain-lain.

Reaksi kimia dari PM 2.5 bisa terjadi dalam radius hingga belasan kilometer dari pusat emisi, karena terbawa oleh

Partikel yang terhisap



angin, kebakaran dan bencana alam. Meningkatnya kadar PM 2.5 di udara akan terlihat seperti adanya kabut dan berkurangnya jarak pandang. Keadaan ini hampir sama dengan kondisi tingkat kelembapan yang sangat tinggi atau kabut. Ketika kadar PM 2.5 diluar ruang meningkat, anda dapat mengurangi paparannya dengan masuk ke dalam ruangan meskipun beberapa partikel halus juga akan terbawa masuk.

Partikel-partikel tersebut diyakini sebagai pemicu timbulnya infeksi saluran pernapasan, karena partikel padat PM 2.5 dapat mengendap pada saluran pernapasan daerah bronki dan alveoli. Akumulasi dari banyaknya PM 2.5 yang terhirup dan mengendap di saluran pernapasan dapat menyebabkan masalah kesehatan yang sangat serius, dan bahkan bisa mengakibatkan kematian.


Filter PM 2.5 pada seri FTKZ, FTKC & FTKQ adalah opsional.

OPERASI ANTI JAMUR

Streamer disemburkan ke dalam unit Indoor, heat exchanger, dan aliran udara. Operasi Anti Jamur konvensional hanya bisa mencegah pertumbuhan jamur, namun belum efektif menghilangkan bau yang disebabkan oleh bakteri. Dengan Operasi Anti Jamur yang baru, keduanya bisa diatasi berkat semburan streamer dan frekuensi operasional yang lebih tinggi.


Bau yang dihasilkan dari Bakteri

Menghilangkan bau yang disebabkan oleh bakteri

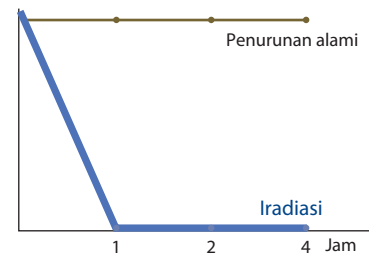

Jamur di dalam Indoor Unit



Operasi Anti Jamur mencegah tumbuhnya jamur. Gambar dibawah menunjukkan pertumbuhan jamur setelah pengoperasian AC selama 3 hari.

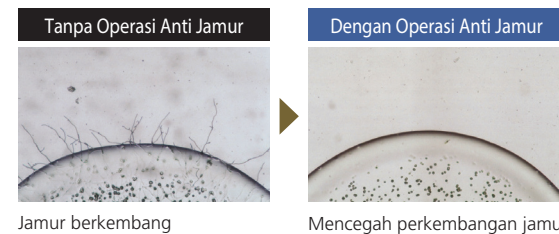

Mould-Proof Heat Exchanger

Noda pada permukaan Heat Exchanger Indoor dibersihkan menggunakan air yang dihasilkan dari proses pendinginan. Permukaannya juga dilindungi oleh lapisan anti jamur.

Sirip Penukar Panas Anti Jamur

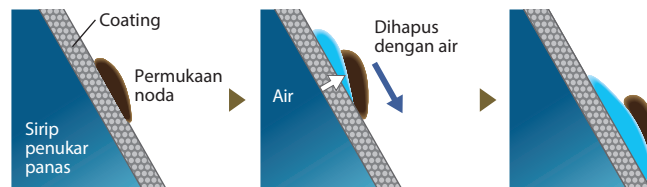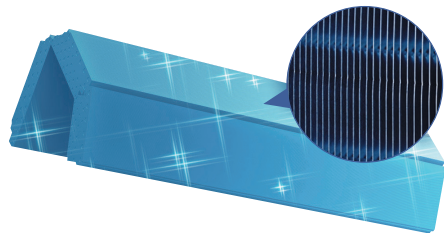


Membersihkan penukar panas mungkin diperlukan jika unit indoor dipasang di dapur tempat minyak digunakan, atau salon rambut tempat pewarna dan bahan kimia digunakan..

INTELLIGENT EYE

Sensor Mata Cerdas (Intelligent Eye) mencegah pemborosan energi saat pengoperasian AC dengan menggunakan sensor infra merah untuk mendeteksi pergerakan manusia di dalam ruangan tersebut.

Jika tidak ada gerakan selama 20 menit, maka sensor mata secara otomatis akan menaikkan suhu yang diatur sebesar 2°C. Sekali Sensor Mata dihidupkan, akan beroperasi secara otomatis tanpa pengaturan lebih lanjut.

Sensor Cerdas

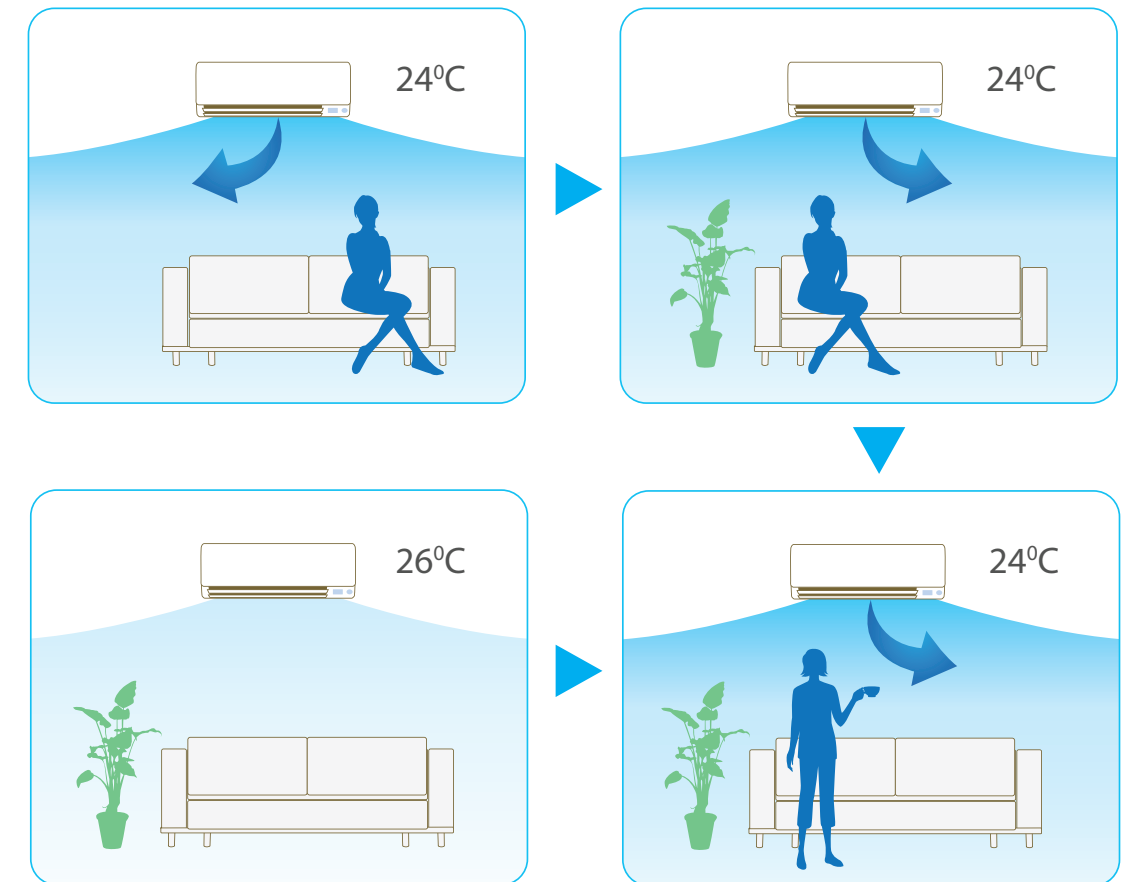


PREMIUM / HYBRID COOLING

Dehumidifikasi membuat kenyamanan udara ruangan anda sempurna. Karena saat beristirahat di rumah, anda tidak hanya membutuhkan sekedar kesejukan atau mengatur temperatur udara ruangan sesuai kebutuhan. Namun, untuk menjaga kelembapan merupakan salah satu faktor penting untuk kenyamanan udara ruangan.


AC Daikin tidak hanya menghadirkan suhu ruangan yang sejuk, tapi juga memiliki keunggulan lebih, yaitu menjaga kelembapan udara tetap stabil meskipun suhu ruangan rendah.

Fitur **Premium / Hybrid Cooling** memberikan kenyamanan yang maksimal bagi anda karena selain dapat mencapai suhu ruangan yang diinginkan dan juga dapat mengatur kelembapan pada tingkat ideal.


Pada AC konvensional jika anda menurunkan suhu menjadi lebih dingin, maka tingkat kelembapan akan turun dan kulit terasa kering serta virus lebih mudah aktif. Jika anda menaikkan suhu menjadi lebih panas maka tingkat kelembapan akan meningkat dan anda akan mudah merasa gerah serta jamur atau bakteri lebih mudah berkembang.

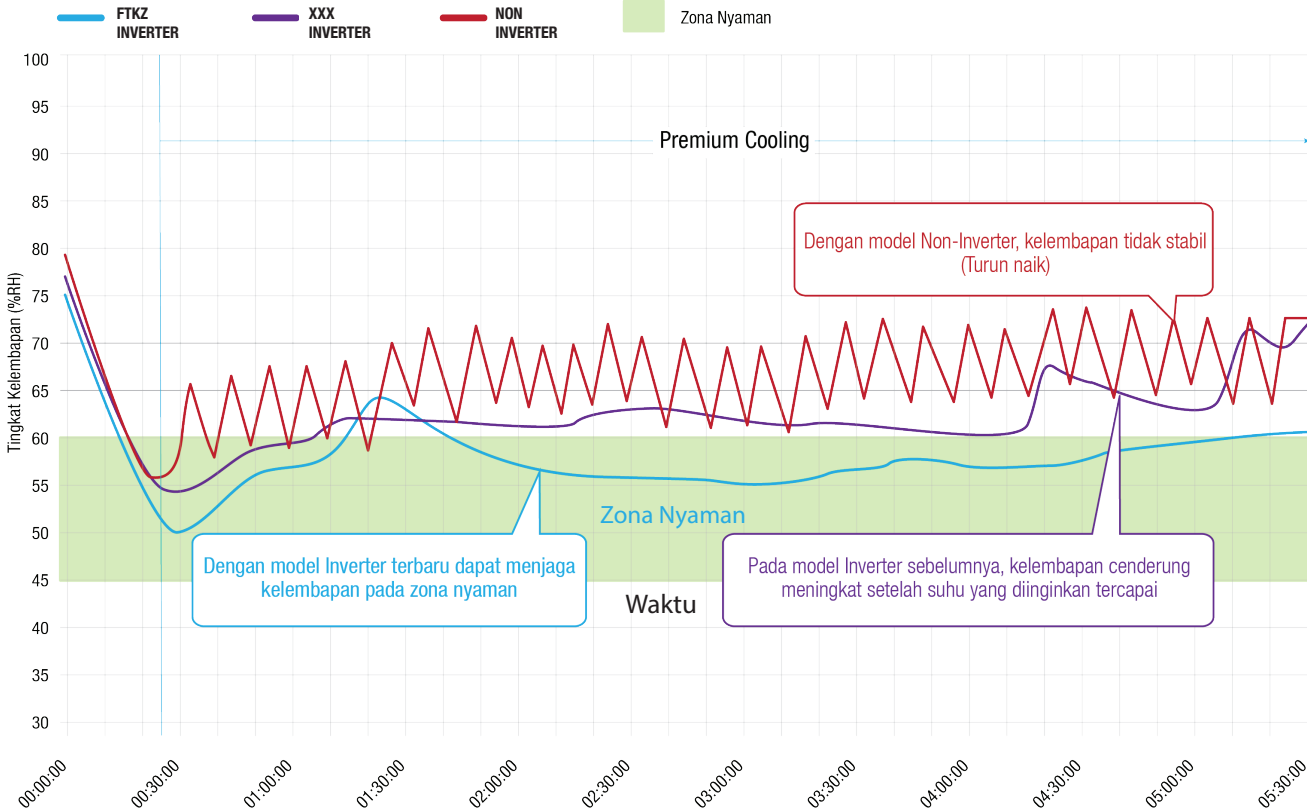

Heat Exchanger

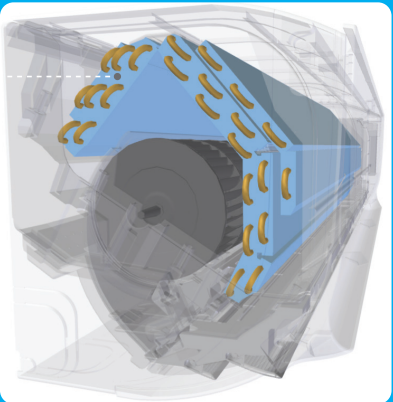

Heat Exchanger Current Inverter
Permukaannya memiliki suhu yang sama

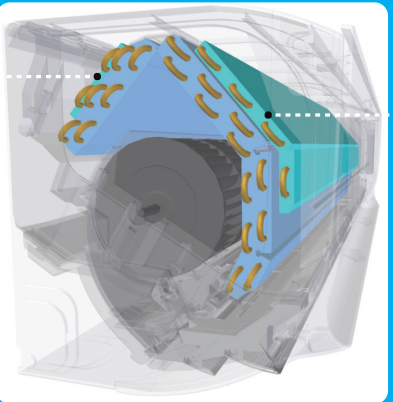

Heat Exchanger New FTKZ Series
Dehumidifikasi pada area warna hijau

DAIKIN SMART Wi-Fi CONTROL



Aplikasi pengontrol seluler Daikin memungkinkan anda mengelola AC Inverter Daikin dari mana saja dan membantu menjaga lingkungan rumah yang nyaman serta menghemat energi. Aplikasi yang nyaman ini memberi anda kontrol penuh atas fungsi-fungsi inti seperti start / stop, mode operasi dan suhu yang diatur serta fitur-fitur canggih seperti penjadwalan mingguan. Aplikasi ini juga memungkinkan anda memantau sistem AC anda untuk memastikan kinerjanya sesuai keinginan. Pengaturannya sangat mudah, setelah mengunduh perangkat lunak anda hanya perlu terhubung ke jaringan nirkabel pribadi di dalam rumah atau jaringan seluler anda di luar rumah. Semua seri AC Daikin Inverter dapat terkoneksi dengan Daikin Smart Wi-Fi Control.

Mengoperasikan di luar rumah



Daikin Smart W-iFi Control menghilangkan kekhawatiran anda saat lupa mematikan AC & memastikan lingkungan AC yang nyaman, dan bahkan menunggu ketika anda kembali ke rumah. Bahkan ketika di luar rumah, anda dapat dengan mudah memantau dan menyesuaikan titik-titik seperti status operasi dan suhu ruangan atau memulai dan menghentikan semua unit.

Fungsi

Operasi mulai / berhenti
Mengatur mode operasi
Mengatur suhu ruangan
Mengatur kecepatan kipas
Atur arah aliran udara
Pantau suhu ruangan saat ini


Mengoperasikan di dalam rumah



Di rumah, aplikasi pengontrol seluler Daikin mengubah ponsel cerdas anda menjadi pengontrol jarak jauh yang terpusat². Hanya diperlukan beberapa ketukan mudah untuk memeriksa dan menyesuaikan suhu di kamar anak di lantai dua dari ruang tamu. Anda juga dapat memulai dan menghentikan AC di ruang tamu dari kamar tidur Anda.

Pantau suhu luar ruangan saat ini
Setel kunci pengaman anak
Setel waktu mingguan :
• Memulai/menghentikan operasi
• Mode operasi
• Suhu ruangan (maksimum 4 aksi per hari, atau total 28 kali aksi)

Sistem Konfigurasi

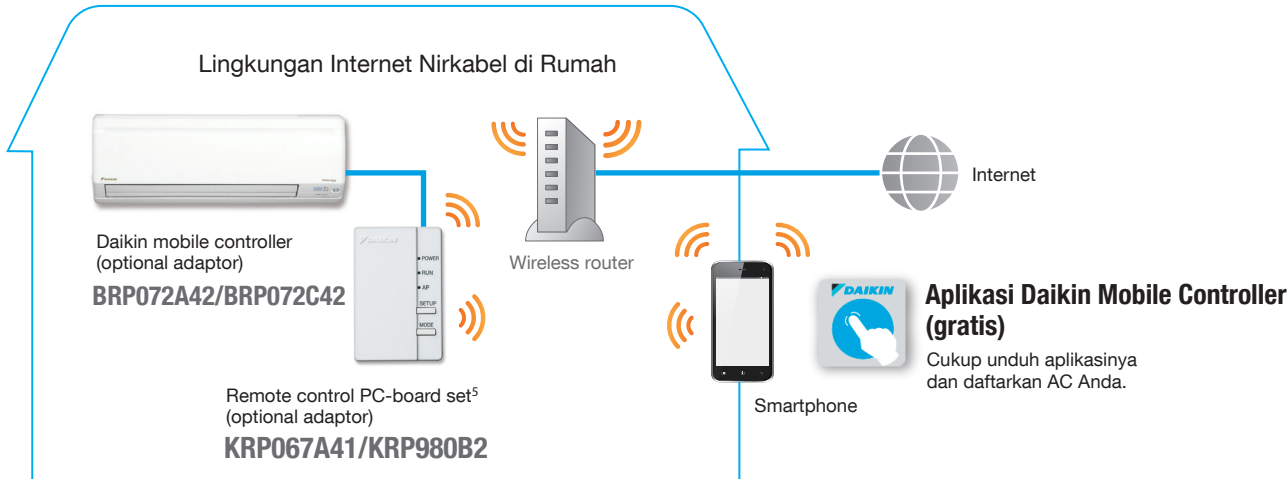

- Untuk model yang berlaku, buka <http://www.daikinthalai.com/dmobile/>.
- Pengontrol bergerak Daikin (adaptor opsional) diperlukan untuk setiap unit dalam-ruang untuk mengaktifkan kontrol dari ponsel cerdas.

Perangkat yang dibutuhkan



- Pengguna harus menyiapkan item (1) hingga (3).
- Pengontrol bergerak Daikin (adaptor opsional) diperlukan untuk setiap unit dalam-ruang.



Catatan:

1. Untuk OS yang berlaku, buka <http://www.daikinthalai.com/dmobile/>. Koneksi internet diperlukan untuk menggunakan layanan ini. Biaya ponsel cerdas standar juga berlaku saat menggunakan aplikasi pengontrol seluler Daikin monitor atau kontrol AC.
2. Kontrol AC di rumah menggunakan aplikasi pengontrol seluler Daikin akan tergantung pada cakupan area LAN Anda yang efektif.
3. Fungsi yang dapat dikontrol berbeda tergantung pada model.
4. Pemantauan suhu luar ruangan tersedia untuk semua model selama operasi. Beberapa model juga dapat melakukan pemantauan ketika sedang tidak beroperasi.
5. Adaptor antarmuka (KRP067A41 atau KRP980B2) juga diperlukan untuk FTKC25/35/50/60/71.
6. Untuk FTKZ Series sudah Built-In Wi-Fi sehingga tidak memerlukan adaptor tambahan.

COANDA MECHANISM

Untuk memberikan kenyamanan yang maksimal sebaiknya hindari hembusan udara langsung mengenai tubuh anda. Untuk itu Daikin menghadirkan fitur khusus yang disebut Coanda Mechanism atau mekanisme Coanda yang bisa menghembuskan aliran udara tidak langsung mengenai tubuh manusia.

Mekanisme Coanda (FTKZ dan FTKC series) membantu mengubah arah aliran udara menuju ke langit-langit ruangan & turun secara perlahan. Sehingga memberikan kenyamanan yang maksimal, karena hembusan udara tidak langsung mengenai tubuh.

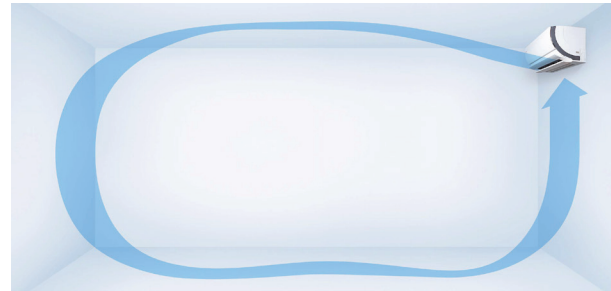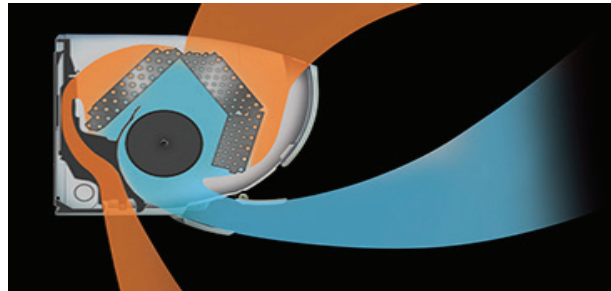


Sirkulasi udara yang nyaman pada Mekanisme Coanda

3D AIRFLOW

Aliran udara 3D merupakan fitur kenyamanan yang menggabungkan Vertikal & Horizontal Auto Swing untuk mengurangi fluktuasi suhu di dalam ruangan.

Fungsi ini mendistribusikan udara ke setiap bagian ruangan untuk meratakan pendinginan.

Untuk mengaktifkan aliran udara 3D, tekan kedua tombol Vertical dan Horizontal Auto Swing. Sirip-sirip & kisi-kisinya berayun bergantian.

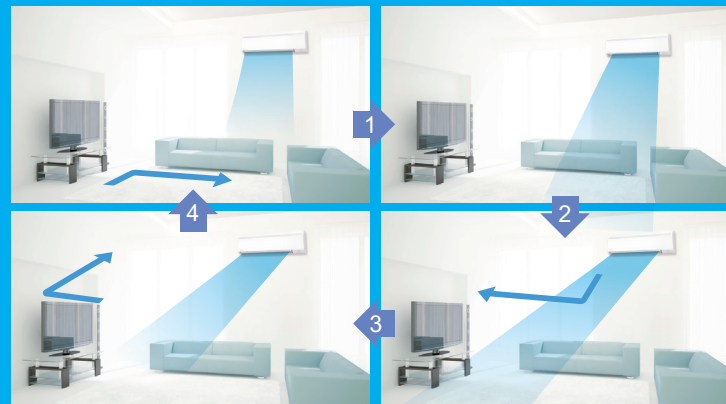

Sirip-sirip dan kisi-kisinya berayun bergantian, memperluas zona nyaman

AC SINGLE SPLIT - INVERTER


ZETC
INVERTER



FTKQ Series



STAR
INVERTER



EVO
INVERTER



AC SINGLE SPLIT - NON INVERTER

SMS
SUPERMINISPLIT



LITE





BREEZE




AC MULTI SPLIT - INVERTER

multi-s
AIR CONDITIONING SYSTEM

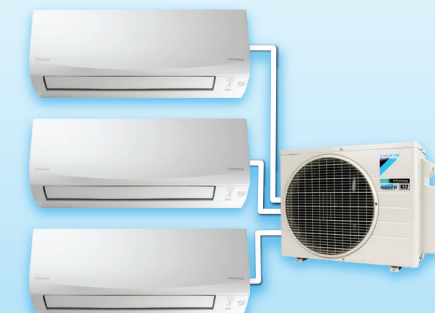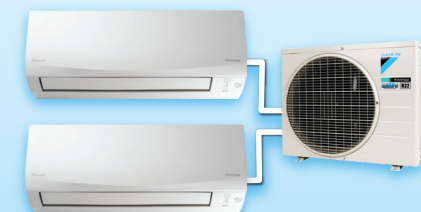

FTKZ Series

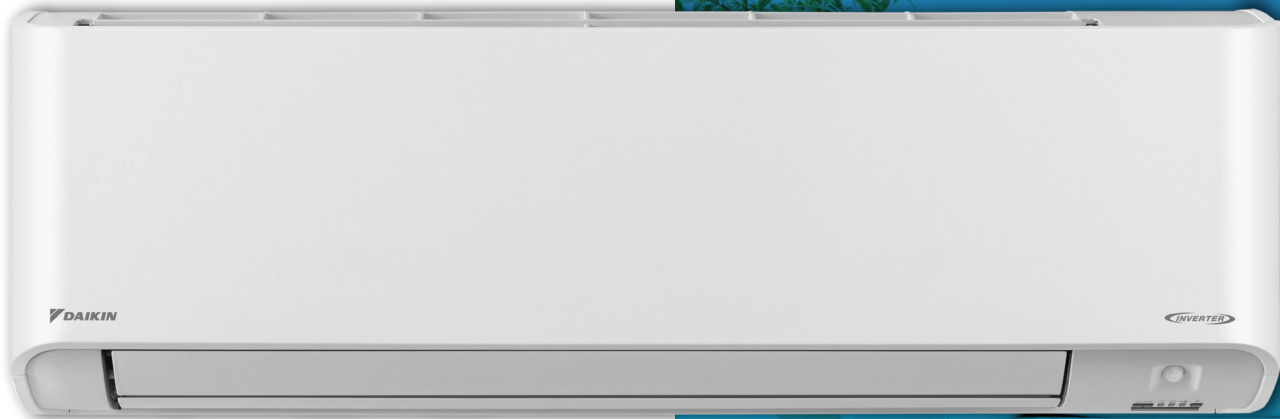





STKZ25XV 8.23
STKZ35XV 7.43



STKZ50XV 7.00
STKZ60XV 7.07



STKZ71XV 6.41





Teknologi
STREAMER



Inverter
Bertenaga



Hybrid
Cooling



Operasi Anti
Jamur



Daikin Smart
Wi-Fi Control



Enzyme
Blue



Intelligent
Eye



Super
PCB



Air Quality
Filter (Opt)

Sehat, Nyaman, Hemat

SEHAT, NYAMAN, dan HEMAT bisa Anda rasakan dengan menggunakan Daikin Zeta Inverter (FTKZ Series). Tipe ini dilengkapi dengan teknologi Streamer, mode Anti Jamur pada Indoor unit, Hybrid Cooling, Intelligent Eye, serta Built-in Wi-Fi. Fitur - fitur yang ditawarkan ini mampu memberikan kenyamanan maksimal pada hunian Anda.




V: 220V, 1Ø, 50Hz

Nama		Set	STKZ25XV	STKZ35XV	STKZ50XV
Model		Indoor	FTKZ25XVM4	FTKZ35XVM4	FTKZ50XVM4
		Outdoor	RKZ25XVM4	RKZ35XVM4	RKZ50XVM4
Kapasitas (Min~Max)		PK	1	1.5	2
		Btu/h	8,500 (4,100 - 12,300)	11,900 (4,100 - 14,000)	17,700 (4,100 - 21,200)
		kW	2.5 (1.2-3.6)	3.5 (1.2-4.1)	5.2 (1.2 ~ 6.2)
Daya Listrik (Min~Max)		W	455 (160-890)	790 (160-1,120)	1,320 (185 ~ 2,000)
CSPF			8.23 ★★★★★	7.43 ★★★★★	7.00 ★★★★★
Tingkat Tekanan Suara (H/M/L/SL)		Indoor Outdoor	dB(A)	42/33/26/19	43/35/28/19
				46/43	47/44
Indoor Unit	Dimensi (HxWxD)	mm	300 x 920 x 240		300 x 1,100 x 240
	Berat Mesin	kg	13		15
Outdoor	Dimensi (HxWxD)	mm	550 x 675 x 284		595 x 845 x 300
	Berat Mesin	kg	27		34
Ukuran Pipa	Cair	inch	1/4		
	Gas	inch	3/8		1/2
Maksimal Pipa	Panjang	m	20		30
	Tinggi	m	15		20

Nama		Set	STKZ60XV	STKZ71XV	
Model		Indoor	FTKZ60XVM4	FTKZ71XVM4	
		Outdoor	RKZ60XVM4	RKZ71XVM4	
Kapasitas (Min~Max)		PK	2.5	3	
		Btu/h	20,500 (4,100 - 24,200)	24,200 (4,100 - 25,900)	
		kW	6.0 (1.2 ~ 7.1)	7.1 (1.2-7.6)	
Daya Listrik (Min~Max)		W	1,600 (220 ~ 2,140)	2,140 (220-2,800)	
CSPF			7.07 ★★★★★	6.41 ★★★★★	
Tingkat Tekanan Suara (H/M/L/SL)		Indoor Outdoor	dB(A)	48/42/37/29	49/42/37/30
				49/45	52/49
Indoor Unit	Dimensi (HxWxD)	mm	300 x 1,100 x 240		
	Berat Mesin	kg	15		
Outdoor	Dimensi (HxWxD)	mm	595 x 845 x 300		
	Berat Mesin	kg	36		
Ukuran Pipa	Cair	inch	1/4		
	Gas	inch	1/2		
Maksimal Pipa	Panjang	m	30		
	Tinggi	m	20		

FTKC Series

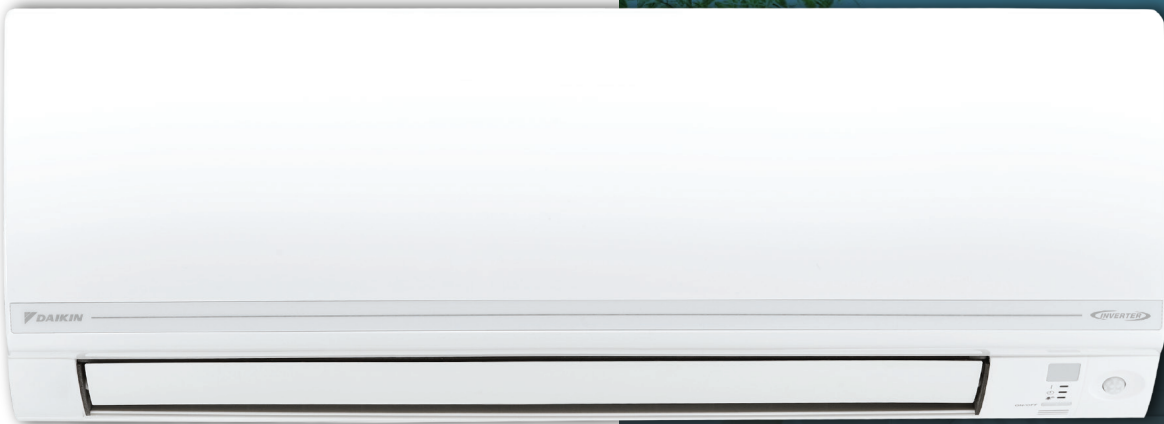

LOW WATT
200 W

R32

CSPF

Tingkat Hemat Energi

STKC15TV - CSPF 6,55
STKC20TV - CSPF 6,06

CSPF

Tingkat Hemat Energi

STKC25TV - CSPF 6,35
STKC35TV - CSPF 6,36

CSPF

Tingkat Hemat Energi

STKC50TV - CSPF 6,59
STKC60TV - CSPF 6,33
STKC71TV - CSPF 5,99

wifi

PM2.5 Filter
(Opt)

Mode Econo

Mode Low Watt

Inverter Bertenaga

1 Area Intelligent Eye

Perlakuan Anti Korosi OU

Mekanisme Coanda

Operasi Anti Jamur

Deodorize Filter

Hening & Efisien

Seri Star Inverter adalah AC Inverter terpopuler dari keluarga AC Daikin Inverter karena performa yang tangguh dan fitur yang cukup lengkap. Dengan memiliki mode low watt, econo mode dan intelligent eye memosisikan sebagai AC Inverter yang hemat dan efisien. Star Inverter dapat dilengkapi dengan perangkat PM 2.5 Filter, Daikin Smart Wi-Fi Controller untuk dapat menjaga kualitas udara ruangan anda lebih baik.



V: 220-240V, 1Ø, 50Hz

Nama		Set	STKC15TV	STKC20TV	STKC25TV	STKC35TV
Model		Indoor	FTKC15TVM4	FTKC20TVM4	FTKC25TVM4	FTKC35TVM4
		Outdoor	RKC15TVM4	RKC20TVM4	RKC25TVM4	RKC35TVM4
Kapasitas (Min~Max)		PK	0.5	0.75	1	1.5
		Btu/h	5,100 (2,400 ~ 6,500)	6,800 (3,400 ~ 8,200)	8,500 (3,400 ~ 10,900)	11,900 (4,400 ~ 14,000)
		kW	1.5 (0.70 ~ 1.9)	2.0 (1.0 ~ 2.4)	2.5 (1.0 ~ 3.2)	3.5 (1.3 ~ 4.1)
Daya Listrik (Min~Max)		W	310 (130 ~ 580)	510 (220 ~ 925)	680 (190 ~ 1,100)	960 (250 ~ 1,460)
CSPF			6.55 ★★★★★	6.06 ★★★★★	6.35 ★★★★★	6.36 ★★★★★
Tingkat Tekanan Suara (H/M/L/SL)		Indoor	36/32/27/19		38/33/25/19	40/34/26/19
		Outdoor	49/44		47/43	48/45
Indoor Unit	Dimensi (HxWxD)	mm	285 × 770 × 242			
	Berat Mesin	kg	8			
Outdoor	Dimensi (HxWxD)	mm	418 × 695 × 244		550 × 675 × 284	
	Berat Mesin	kg	21		23	25
Ukuran Pipa		Cair	1/4			
		Gas	3/8			
Maksimal Pipa		Panjang	15			
		Tinggi	12			

Nama		Set	STKC50TV	STKC60TV	STKC71TV
Model		Indoor	FTKC50TVM4	FTKC60TVM4	FTKC71TVM4
		Outdoor	RKC50TVM4	RKC60TVM4	RKC71TVM4
Kapasitas (Min~Max)		PK	2	2.5	3
		Btu/h	17,700 (4,800 ~20,500)	20,500 (4,800 ~ 22,900)	24,200 (7,200 ~ 25,600)
		kW	5.2 (1.4 ~ 6.0)	6.0 (1.4 ~ 6.7)	7.1 (2.1 ~ 7.5)
Daya Listrik (Min~Max)		W	1,365 (360 ~ 1,740)	1,740 (360 ~ 2,270)	2,230 (400 ~ 2,625)
CSPF			6.59 ★★★★★	6.33 ★★★★★	5.99 ★★★★★
Tingkat Tekanan Suara (H/M/L/SL)		Indoor	44/40/35/27		46/42/37/29
		Outdoor	49/43		51/46
Indoor Unit	Dimensi (HxWxD)	mm	295 × 990 × 281		
	Berat Mesin	kg	13		
Outdoor	Dimensi (HxWxD)	mm	595 × 845 × 300		
	Berat Mesin	kg	36		40
Ukuran Pipa		Cair	1/4		
		Gas	1/2		5/8
Maksimal Pipa		Panjang	30		
		Tinggi	20		

FTKQ Series



LOW WATT
200 W

R32

CSPF

Tingkat Hemat

Energi

SEKUTUP DAYA LISTRIK DIRINGKAS SEMPURNA HEMAT

STKQ15UV - CSPF 6,59

STKQ20UV - CSPF 6,40

CSPF

Tingkat Hemat

Energi

SEKUTUP DAYA LISTRIK DIRINGKAS SEMPURNA HEMAT

STKQ25UV - CSPF 5,50

STKQ35UV - CSPF 5,98

CSPF

Tingkat Hemat

Energi

SEKUTUP DAYA LISTRIK DIRINGKAS SEMPURNA HEMAT

STKQ50UV - CSPF 5,12

STKQ60UV - CSPF 5,54



Mode Econo



Mode Low Watt



Inverter Bertenaga



PM2.5 Filter (Opt)



Kisi-Kisi Sudut Lebar



Super PCB



Perlakuan Anti Korosi OU

Nyaman & Bertenaga

Daikin Flash Inverter FTKQ dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal dan tenaga andal. Dengan fitur Mode Low Watt ataupun Mode Econo, Super PCB 150 V - 440 V untuk performa stabil, serta opsi PM 2.5 Filter dan Smart Wi-Fi Control, seri ini menghadirkan solusi pendinginan modern yang efisien dan praktis untuk rumah Anda.



V: 220V, 1Ø, 50Hz


Nama	Set	STKQ15UV	STKQ20UV	STKQ25UV
Model	Indoor	FTKQ15UVM4	FTKQ20UVM4	FTKQ25UVM4
	Outdoor	RKQ15UVM4	RKQ20UVM4	RKQ25UVM4
Kapasitas (Min~Max)	PK	0.5	0.75	1
	Btu/h	5,100 (2,400 ~ 6,500)	6,800 (3,400 ~ 8,200)	8,500 (3,400 ~ 9,900)
	kW	1.5 (0.7 ~ 1.9)	2.0 (1.0 ~ 2.4)	2.5 (1.0 ~ 2.9)
Daya Listrik (Min~Max)	W	420 (170 ~ 620)	690 (190 ~ 980)	920 (200 ~ 1100)
CSPF		6.59 ★★★★★	6.40 ★★★★★	5.50 ★★★★★
Tingkat Tekanan Suara (H/M/L/SL)	Indoor	36/32/27/23		
	Outdoor			
Indoor Unit	Dimensi (HxWxD)	mm	285 × 770 × 223	
	Berat Mesin	kg	8	
Outdoor	Dimensi (HxWxD)	mm	418 x 695 x 244	
	Berat Mesin	kg	18	19
Ukuran Pipa	Cair	inch	1/4	
	Gas	inch	3/8	
Maksimal Pipa	Panjang	m	15	
	Tinggi	m	12	

Nama		Set	STKQ35UV	STKQ50UV	STKQ60UV	
Model		Indoor	FTKQ35UVM4	FTKQ50UVM4	FTKQ60UVM4	
		Outdoor	RKQ35UVM4	RKQ50UVM4	RKQ60UVM4	
Kapasitas (Min~Max)		PK	1.5	2	2.5	
		Btu/h	11,900 (4,400 ~ 13,000)	17,100 (5,500 ~ 18,400)	20,500 (4,800 ~ 20,500)	
		kW	3.50 (1.2 ~ 3.8)	5.0 (1.6 ~ 5.4)	6.0 (1.4 ~ 6.0)	
Daya Listrik (Min~Max)		W	1,220 (200 ~ 1,470)	1,800 (360 ~ 2,020)	2,060 (370 ~ 2,200)	
CSPF			5.98★★★★★	5.12★★★★★	5.54★★★★★	
Tingkat Tekanan Suara (H/M/L/SL)		Indoor	37/33/28/24	44/40/35/29	45/42/37/31	
		Outdoor	49	51	52	
Indoor Unit	Dimensi (HxWxD)		mm	285 × 770 × 223		
	Berat Mesin		kg	8		
Outdoor	Dimensi (HxWxD)		mm	550 x 658 x 275	550 x 675 x 284	595 x 845 x 300
	Berat Mesin		kg	22	26	35
Ukuran Pipa		Cair	inch	1/4		
		Gas	inch	3/8	1/2	
Maksimal Pipa		Panjang	m	15	30	
		Tinggi	m	12	20	

FTKF Series

EVO

I N V E R T E R

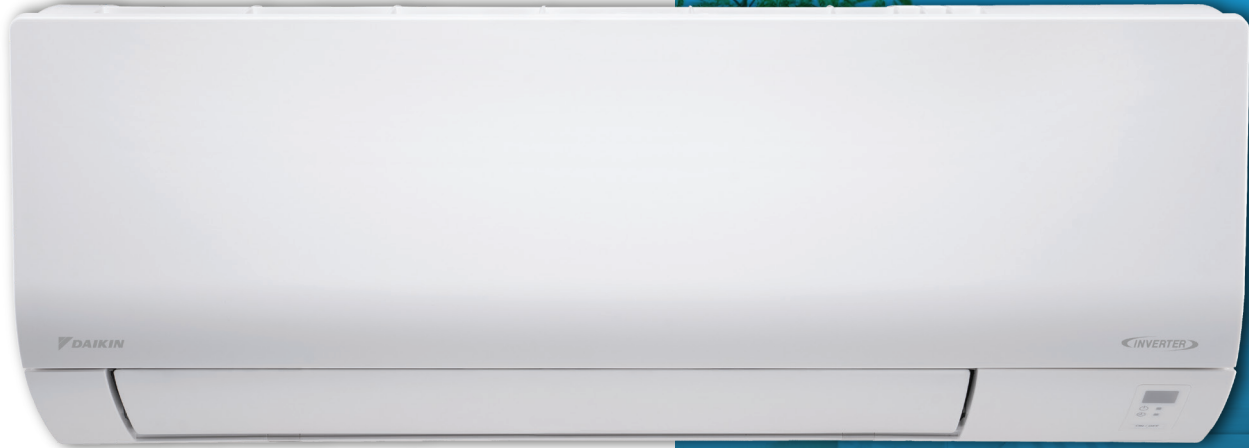

STKF25AV - CSPF 5,35
STKF35AV - CSPF 5,91
STKF60AV - CSPF 6,22

STKF50AV - CSPF 4,97

Pendinginan Cepat

Mode Econo


Filter Gin-Ion Blue Filter

Drain-Pan Yang Dapat Dilepas

Perlakuan Anti Korosi OU

Super PCB

Hemat & Cepat Dingin

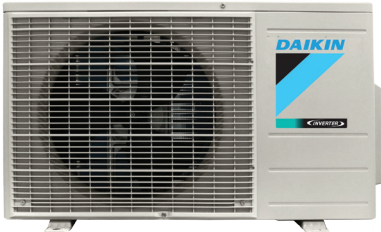

Bersanding dengan basis teknologi inverter yang membuatnya tak diragukan dalam kemampuan menghemat konsumsi listrik, AC DAIKIN ini dikembangkan dengan tujuan memberi peluang bagi penggunanya untuk menikmati udara sejuk lebih cepat dengan kualitas udara dalam ruang bersih.

Cukup satu tombol untuk membuat AC ini mendinginkan lebih cepat hingga 40% dibanding AC sejenis, sementara pemurnian udara berjalan otomatis. Sepanjang pengoperasian, Gin-ION filter dibuat dengan kemampuan untuk mengeliminasi virus dan bakteri yang terjebak pada lapisan penyaringan melalui proses dekomposisi. Kerja unik ini tak hanya memerangkap, namun juga mengeliminasi berbagai partikel membahayakan kesehatan di udara.

V: 220-240V, 1Ø, 50Hz

Nama		Set	STKF25AV	STKF35AV	STKF50AV	STKF60AV
Model	Indoor		FTKF25AV14	FTKF35AV14	FTKF50AV14	FTKF60AV14
	Outdoor		RKF25AV14	RKF35AV14	RKF50AV14	RKF60AV14
Kapasitas (Min~Max)		PK	1	1.5	2.0	2.5
		Btu/h	9,000 (3,400 ~ 9,200)	12,300 (4,100 ~ 13,000)	18,000 (5,200 ~ 18,500)	24,000 (6,600 ~ 24,500)
		kW	2.64 (1.00 ~ 2.70)	3.60 (1.20 ~ 3.81)	5.28 (1.52 ~ 5.42)	7.03 (1.93 ~ 7.18)
Daya Listrik (Min~Max)		W	860 (200 ~ 1050)	1200 (200 ~ 1250)	1880 (380 ~ 1950)	1965 (380 ~ 2300)
CSPF			5.35 ★★★★★	5.91 ★★★★★	4.97 ★★★★★	6.22 ★★★★★
Tingkat Tekanan Suara (H/M/L/Q)	Indoor	dB(A)	39/33/26/21	39/34/26/21	42/39/32/29	43/41/36/30
	Outdoor		48	49	52	
Indoor Unit	Dimensi (HxWxD)	m m	280 x 730 x 213	288 x 770 x 234		297 x 990 x 273
	Berat Mesin	kg	8.5	9	9.5	13
Outdoor	Dimensi (HxWxD)	m m	418 x 695 x 244	550 x 658 x 273	615 x 845 x 300	
	Berat Mesin	kg	19	21	33	37
U kuran Pipa		Cair	1/4			
		Gas	3/8		1/2	
Maksim al Pipa	Panjang	m	20		30	
	Tinggi	m	15		20	




Comfort

Energy Efficiency

Durability

Convenience

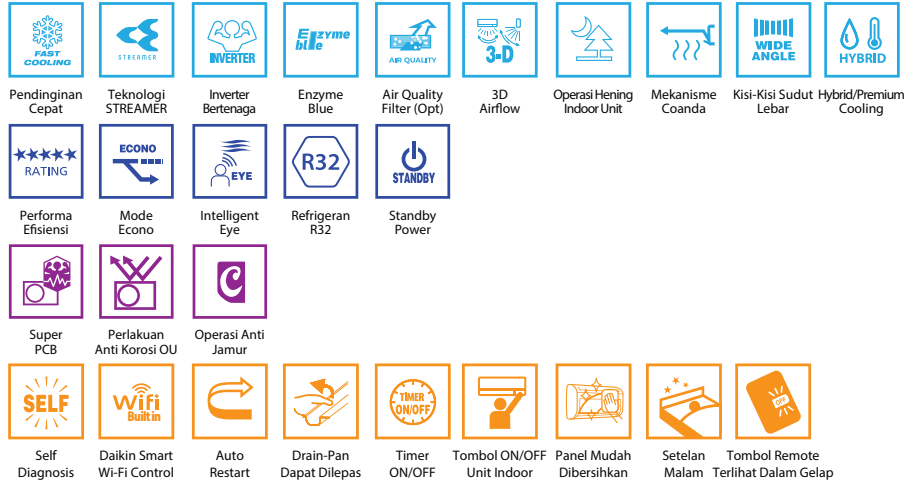


Comfort

Energy Efficiency

Durability

Convenience

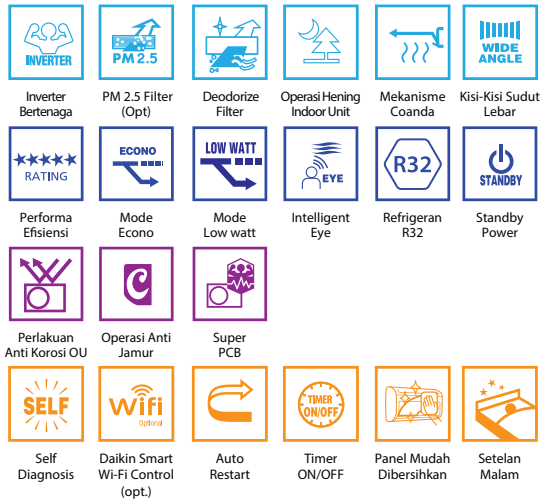


FTKQ Series

Comfort

Energy Efficiency

Durability

Convenience

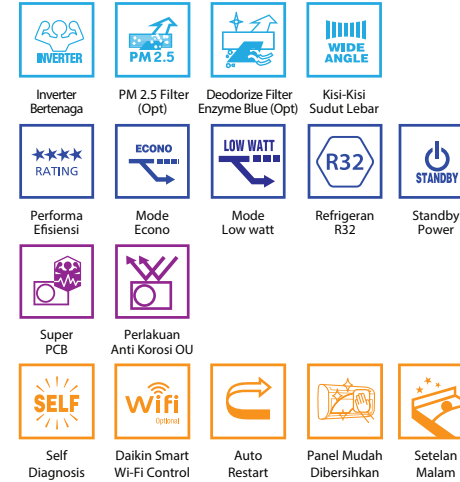


Comfort

Energy Efficiency


Durability

Convenience

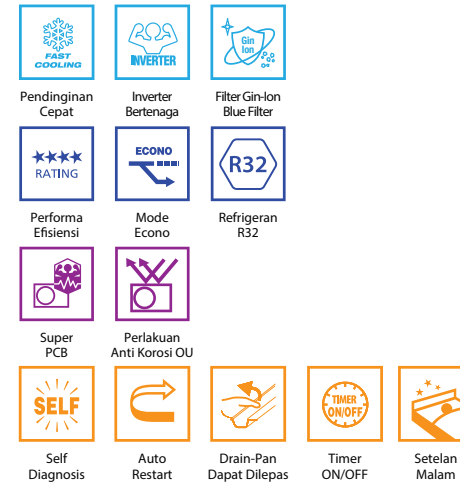

COMFORT

Fitur paling signifikan untuk kenyamanan Anda

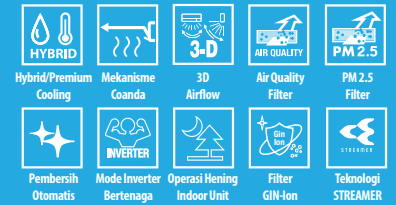


ENERGY EFFICIENCY

Fitur hemat & efisien performa AC yang Anda pilih



DURABILITY

Fitur parameter AC tangguh



CONVENIENCE

Fitur fasilitas lain untuk kemudahan pengoperasian AC



FTC Series





CSPF

Tingkat Hemat



SEMAKIN BANYAK BINTANG SEMAKIN HEMAT

CSPF

Tingkat Hemat



SEMAKIN BANYAK BINTANG SEMAKIN HEMAT

CSPF

Tingkat Hemat



SEMAKIN BANYAK BINTANG SEMAKIN HEMAT

STC15NV - CSPF 4,13

STC20NV - CSPF 3,51
STC25NV - CSPF 3,59
STC35NV - CSPF 3,72

STC50XV - CSPF 3,45
STC60NV - CSPF 3,68



Operasi Bertenaga



Kisi-Kisi Bersudut Lebar



Mode Setelan Malam



Perlakuan Anti Korosi OU



Self Diagnosis


Dimensi Ringkas

AC Daikin SMS dilengkapi dengan kendali aliran udara canggih dan fitur Powerful yang memungkinkan pendinginan cepat untuk kenyamanan maksimal. Tersedia dalam 6 model ringkas dan stylish, dari 0.5PK hingga 2.5PK, tipe ini memberikan keseimbangan antara efisiensi dan kekuatan.

Tipe ini adalah solusi pendinginan andal untuk ruang yang membutuhkan kenyamanan optimal dengan desain compact.



FTC60NV14

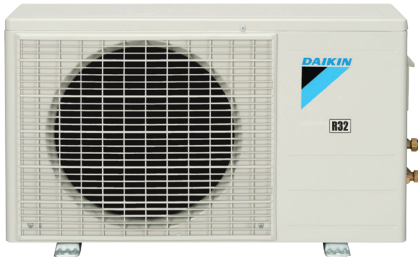

V: 220V, 1Ø, 50Hz

Nama		Set	STC15NV	STC20NV	STC25NV	STC35NV	STC50XV	
Model		Indoor	FTC15NV14	FTC20NV14	FTC25NV14	FTC35NV14	FTC50XV14	
		Outdoor	RC15NV14	RC20NV14	RC25NV14	RC35NV14	RC50XV14	
Kapasitas		PK	0.5	0.75	1.0	1.5	2	
		Btu/h	5,000	7,100	9,300	11,100	17,100	
		kW	1.46	2.09	2.72	3.26	5.02	
Daya Listrik		W	389	633	780	933	1,580	
CSPF		W/W	4.13 ★★★	3.51★★	3.59★★	3.72★★	3.45★★	
Tingkat Tekanan Suara H/M/L	Indoor	dB(A)	38/33/25			38/33/26	39/33/30	45/40/36
	Outdoor		49	50	50	51	52	
Indoor Unit	Dimensi (HxWxD)	mm	283 x 770 x 223					290 x 990 x 263
	Berat Mesin	kg	9					13
Outdoor	Dimensi (HxWxD)	mm	418 x 695 x 244				550 x 658 x 275	595 x 845 x 300
	Berat Mesin	kg	20	21	26	30	37	
Ukuran Pipa		Cair	1/4					
		Gas	3/8			1/2	5/8	
Maksimal Pipa		Panjang	15			20		
		Tinggi	12			15		

FTV Series

LITE







STV15CX - CSPF 3,68
STV20CX - CSPF 3,43



STV25CX- CSPF 3,59
STV35CX - CSPF 3,42



STV50CX- CSPF 3,75
STV60CX - CSPF 3,49



Filter Gin-Ion
Blue Filter



Mode
Bertenaga (Turbo)



Auto
Restart



Kemampuan
Tegangan Rendah



Kisi-Kisi
Sudut Lebar

Harga Terjangkau

Seri Lite menghadirkan pengalaman pendinginan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari Anda. Di siang hari, nikmati kenyamanan maksimal dalam waktu singkat dengan fitur Turbo, yang memungkinkan pendinginan cepat. Sementara di malam hari, mode Sleep secara bertahap menyesuaikan suhu sesuai dengan pola tidur Anda. Selain itu, AC ini juga dilengkapi dengan Gin Ion Blue Filter, sehingga memberikan udara yang lebih sehat dan segar.



STV50



V: 220-240V, 1Ø, 50Hz

Nama		Set	STV15CXV	STV20CXV	STV255CXV	STV35CXV	STV50CXV	STV60CXV	
Model		Indoor	FTV15CXV14	FTV20CXV14	FTV25CXV14	FTV35CXV14	FTV50CXV14	FTV60CXV14	
		Outdoor	RV15CXV14	RV20CXV14	RV25CXV14	RV35CXV14	RV50CXV14	RV60CXV14	
Kapasitas		PK	0.5	0.75	1	1.5	2	2.5	
		Btu/h	5,000	7,000	9,000	12,000	18,000	22,000	
		kW	1.47	2.05	2.64	3.52	5.28	6.45	
Daya Listrik		W	380	590	780	1,100	1,660	2,030	
CSPF		W/W	3.68 ★★	3.43 ★★	3.59 ★★	3.42 ★★	3.75 ★★	3.49 ★★	
Tingkat Tekanan Suara H/M/SL		Indoor	dB(A)	37/26/23	37/26/23	37/27/25	39/29/28	42/36/35	46/39/37
		Outdoor		46			48	52	
Indoor Unit	Dimensi (HxWxD)	mm	288 x 800 x 206				310 x 1065 x 224		
	Berat Mesin	kg	7.5		9		14		
Outdoor	Dimensi (HxWxD)	mm	485 x 566 x 256			550 x 658 x 273	615 x 845 x 300		
	Berat Mesin	kg	19	19.5	21	28	40	46	
Ukuran Pipa		Cair	inch	1/4					
		Gas	inch	3/8			1/2		
Maksimal Pipa		Panjang	m	15	20	25	35		
		Tinggi	m	8	12	15	20		

FTP Series

BREEZE



R32

CSPF

Tingkat Hemat

Energi

SEMAIN BANYAK ONTANG SEMAIN HEMAT

STP15AV - CSPF 4,11

STP25AV - CSPF 3,83

- Filter
SARANET
- Kemampuan
Tegangan Rendah
- Kisi-Kisi
Sudut Lebar
- Self
Diagnosis

Ekonomis & Ringkas

Seri Breezee menawarkan keseimbangan sempurna antara efisiensi energi, kemudahan penggunaan, dan keunggulan produk yang ramah lingkungan. AC ini menghadirkan kenyamanan dan ketenangan pikiran dengan desain yang kompak dan ringan, serta mudah dioperasikan berkat fitur-fiturnya yang canggih. Selain itu, instalasinya juga sangat mudah, menjadikannya pilihan yang praktis untuk berbagai kebutuhan.



V: 220-240V, 1Ø, 50Hz

Nama		Set	STP15AV9	STP25AV9
Model	Indoor		FTP15AV149	FTP25AV149
	Outdoor		RP15AV149	RP15AV149
Kapasitas		PK	0.5	1
		Btu/h	5,000	9,000
		kW	1.47	2.64
Daya Listrik		W	390	780
CSPF		W/W	4.11 ★★ ★	3.83 ★★ ★
Tingkat Tekanan Suara H/M/SL	Indoor	dB(A)	36/31/26	39/35/31
	Outdoor		46	46
Indoor Unit	Dimensi (HxWxD)	mm	280 x 730 x 213	
	Berat Mesin	kg	7.5	8.5
Outdoor	Dimensi (HxWxD)	mm	485 x 566 x 256	
	Berat Mesin	kg	17.5	22
Ukuran Pipa		Cair inch	1/4	
		Gas inch	3/8	
Maksimal Pipa	Panjang	m	15	20
	Tinggi	m	8	12



Comfort

Energy Efficiency

Durability

Convenience



Operasi Bertenaga



Kisi-Kisi Sudut Lebar



Performa Efisiensi



Refrigeran R-32



Perlakuan Anti Korosi OU



Self Diagnosis



Auto Restart



Mode Setelan Malam

BREEZE

Comfort

Energy Efficiency

Durability

Convenience



Filter SARANET



Kisi-Kisi Sudut Lebar



Performa Efisiensi (0,5-1PK)



Refrigeran R-32



Kemampuan Tegangan Rendah



Self Diagnosis



Auto Restart

LITE

Comfort

Energy Efficiency

Durability

Convenience



Filter Gin-Ion Blue Filter



Mode Bertenaga (Turbo)



Kisi-Kisi Sudut Lebar



Performa Efisiensi



Refrigeran R-32



Kemampuan Tegangan Rendah



Auto Restart



Self Diagnosis



Mode Setelan Malam



Teknologi STREAMER

STREAMER mampu menghancurkan bakteri, jamur, dan virus yang terperangkap di filter melalui pancaran plasma berenergi tinggi.



Fungsi Kering (Dry)

Fungsi dehumidifikasi ini menstabilkan suhu ruangan dan mencegah overcooling, bahkan untuk orang-orang yang khususnya sensitif terhadap dingin.



PM 2.5 Filter

Filter PM 2.5 dirancang untuk menangkap debu dan partikel halus berukuran sangat kecil, yaitu 2.5 mikron, yang bertebaran di udara dan berpotensi membahayakan kesehatan saluran pernapasan.



Deodorizing Enzyme Blue Filter

Teknologi filter anti bakteri dan penghilang bau dengan daya serap tinggi



Filter Gin-ION

Menguraikan secara aktif virus dan partikel berbahaya yang bertebaran di udara agar tingkat kualitas udara di dalam ruangan (Indoor Environment Quality-IEQ) lebih sehat.



3D Airflow

Fungsi ini menggabungkan Vertical dan Horizontal Auto-Swing untuk mendistribusikan udara sejuk secara merata hingga ke sudut-sudut, bahkan di ruangan yang besar. Flap dan kisi-kisi bergerak bergantian untuk memastikan sirkulasi udara optimal di seluruh ruangan.



Mode Inverter Bertenaga

Fungsi ini dirancang untuk meningkatkan kinerja pendinginan secara maksimal dalam waktu 20 menit, baik saat AC baru dinyalakan maupun ketika Anda perlu menurunkan suhu ruangan dengan cepat.



Operasi Hening Indoor Unit

Tingkat kebisingan unit dalam ruangan berkurang sebesar 7 hingga 10 dB (A) saat diaktifkan menggunakan remote pada AC, sehingga memberikan pengalaman yang lebih tenang dan nyaman.



Kisi-kisi Bersudut Lebar

Kisi-kisi lebar yang melengkung halus dirancang untuk memberikan cakupan aliran udara yang lebih luas, memastikan operasi yang efektif di mana pun unit dalam ruangan ditempatkan.



Pembersih Otomatis

Setelah operasi berhenti, fungsi ini secara otomatis menggerakkan debu dari prefilter dan mengumpulkannya di dalam kotak. Hal ini membantu menjaga kinerja filter serta meningkatkan efisiensi energi.



Hybrid / Premium Cooling

Teknologi Daikin dirancang untuk mengontrol efisiensi kelembaban bahkan pada beban pendinginan rendah, dengan mengembangkan unit dalam ruangan yang dilengkapi penukar panas untuk menghilangkan kelembapan secara efektif setiap saat.



Mekanisme Coanda

Fungsi ini mencegah hembusan udara langsung yang tidak nyaman ke tubuh dengan mengarahkan aliran udara secara lebih merata. Untuk menghindari hal tersebut, flap bergerak ke atas selama operasi pendinginan, memastikan kenyamanan pengguna.



Pendinginan Cepat

Fungsi ini dapat mendinginkan suhu ruangan dalam 5 menit setelah AC beroperasi.



Mode Setelan Malam

Dengan menekan tombol Off Timer, fitur ini secara otomatis memilih pengaturan malam. Suhu kamar akan dinaikkan sebesar 0.5°C setelah 60 menit untuk mencegah pendinginan yang berlebihan, memastikan kenyamanan saat tidur.



Performa Efisiensi

Sertifikasi CSPF Bintang 5 yang menyatakan efisiensi energi dari Pemerintah.



Mode Econo

Fungsi ini membatasi konsumsi daya maksimum, sehingga membantu mengurangi penggunaan daya jika beban pendinginan besar.



Mode Low Watt

Fungsi ini mengatur arus listrik yang digunakan oleh AC pada tingkat maksimum, sehingga membantu mengoptimalkan penggunaan daya dan memungkinkan beberapa peralatan lain beroperasi secara bersamaan tanpa gangguan.



Intelligent Eye

Intelligent Eye memiliki sensor inframerah yang mendeteksi gerakan manusia di zona kiri, kanan, dan tengah.



Refrigeran Generasi Baru R-32

Refrigeran ramah lingkungan dengan Nol ODP (Ozone Depletion Potential) dan lebih cepat dingin.



Standby Power

Meskipun AC tidak beroperasi, tetap ada kebutuhan akan daya siaga. Namun, berkat fungsi ini, daya siaga yang diperlukan dapat dikurangi, meningkatkan efisiensi energi secara keseluruhan.



Super PCB

Komponen listrik dapat terus beroperasi dengan baik dan normal bahkan saat terjadi fluktuasi tegangan rendah 130 V atau tegangan tinggi hingga 440 V.



Operasi Anti Jamur

Mould-proof Operation secara otomatis mengoperasikan kipas selama 1 jam ketika operasi pendinginan / pengeringan berhenti. Hembusan ini menghambat perkembangan jamur atau bakteri di dalam indoor unit.



Perlakuan Anti-korosi Outdoor Unit

Sirip penukar panas pada outdoor unit diproses dengan perawatan anti-korosi khusus. Permukaan sirip dilapisi dengan lapisan resin akrilik tipis untuk meningkatkan ketahanan terhadap hujan asam dan korosi akibat garam, memperpanjang umur dan kinerja unit.



Kemampuan Tegangan Rendah

AC ini dapat beroperasi pada tegangan rendah hingga 160 V, memungkinkan perangkat tetap berfungsi dengan baik meskipun terjadi fluktuasi tegangan.



Self Diagnosis

Kode kerusakan ditampilkan pada panel tampilan digital remote control nirkabel, memudahkan perawatan dan pemecahan masalah dengan cepat dan efisien.



Pengatur Waktu Mingguan

Timer Mingguan memungkinkan hingga empat tindakan yang dapat diprogram untuk setiap hari dalam seminggu, memberikan kenyamanan dan fleksibilitas dalam mengatur penggunaan AC sesuai kebutuhan.



Daikin Smart Wi-Fi Control

Mampu mengubah smartphone Anda menjadi pengontrol jarak jauh yang dapat digunakan baik di dalam maupun di luar rumah. Fitur ini membantu menjaga kenyamanan, menghemat energi, dan mengurangi kekhawatiran jika lupa mematikan AC.



Drain-Pan Yang Dapat Dilepas

Drain-Pan yang dapat dilepas membantu mengurangi waktu pembersihan dan memastikan hasil yang sempurna.

CTKC Series

multi-s

AIR CONDITIONING SYSTEM

INVERTER



R32



2 INDOOR 1 OUTDOOR **3 INDOOR 1 OUTDOOR**
1 UNIT OUTDOOR TERKONEKSI
2 ATAU 3 UNIT INDOOR



Inverter
Bertenaga



Hembusan Udara
Bertenaga



Mode
Low Watt



Deodorising
Enzyme Blue



Diagnosa
Mandiri



Super
PCB



Perlakuan
Anti Korosi Outdoor

Multi-S untuk Indonesia

AC MULTI SPLIT DIRANCANG UNTUK INDONESIA

R&D Daikin Industries LTD (Jepang) berkolaborasi dengan PT Daikin Airconditioning Indonesia untuk menciptakan AC Multi-S berdasarkan kebutuhan pasar tempat tinggal di Indonesia.

AC Multi-S ini sesuai dengan kebutuhan pasar di Indonesia, dimana memiliki 3 keunggulan, yaitu **HEMAT TEMPAT, HEMAT DAYA LISTRIK DAN HEMAT ENERGI.**



3 Solusi Hemat

AC DAIKIN MULTI-S SOLUSI TERBARU UNTUK HUNIAN ANDA


Setelah sukses dengan AC Multi-S 2 koneksi (2MKC30QVM4) juga AC Multi-S 3 koneksi (MKC50RVM4 dan MKC70SVM4), Daikin dengan bangga memperkenalkan generasi terbaru AC Multi-S 2 koneksi (2MKC20VVM4) dengan unit outdoor lebih ringkas.



Hemat Tempat

AC SINGLE SPLIT

Pada hunian apartemen sering kali didapati balkon yang harus berbagi ruang untuk mesin cuci dan mesin outdoor AC. Dengan menggunakan AC single split anda membutuhkan 1 unit outdoor untuk setiap unit indoor. Berarti jika anda menggunakan AC untuk 3 ruangan maka akan membutuhkan 3 unit AC single split dengan 3 unit outdoor.

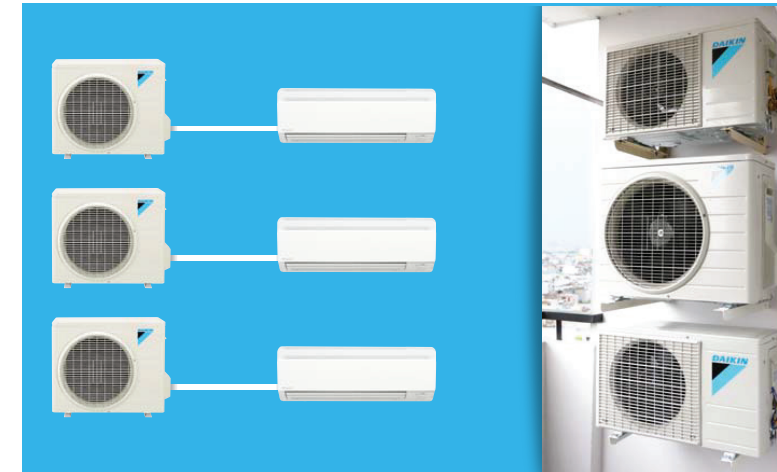

HEMAT TEMPAT

Dengan AC Multi-S, 1 unit outdoor dapat dengan mudah menghidupkan 2-3 unit Indoor. 2-3 ruangan hanya membutuhkan 1 unit outdoor.


HEMAT DAYA LISTRIK

Mode Low watt dapat menjalankan 2-3 unit AC sekaligus bersama perangkat elektronik lain secara bersamaan untuk daya listrik terbatas.

HEMAT ENERGI

Investasi terbaik untuk teknologi Inverter, dimana listrik yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan ruangan.

2MKC30QVM4 & MKC50RVM4 550 x 675 x 284 mm

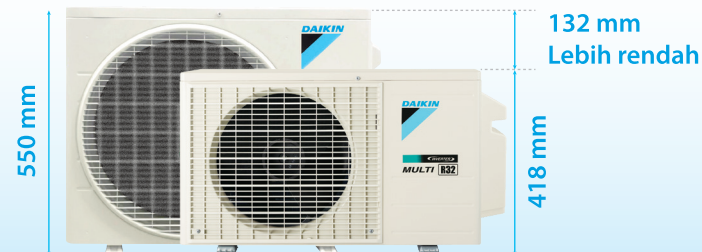


Ukuran Unit Outdoor 2MKC20VVM4

lebih ringkas jika dibandingkan
Unit Outdoor 2MKC30QVM4 dan MKC50RVM4

2MKC20VVM4 418 x 695 x 244 mm


MENCIPTAKAN RUANG YANG FUNGSIONAL

Dengan satu unit outdoor tentu ruangan balkon lebih rapi dan tidak sesak. Selain itu udara panas yang dikeluarkan lebih sedikit dan meningkatkan performa AC di ruangan.

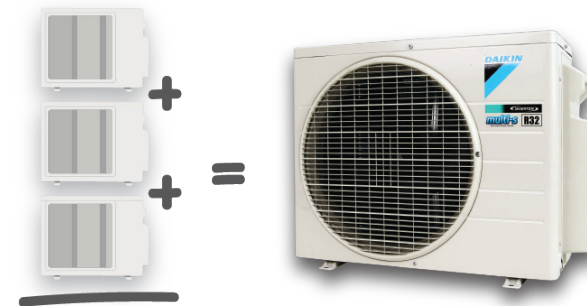

AC Multi-S
dengan dimensi
unit outdoor
yang ringkas dan
nyaman


Hemat Daya Listrik



+



3 AC = 1 R. Keluarga + 2 R. Tidur



+



2 AC = 1 R. Keluarga + 1 R. Tidur

AC Non INV 780 + 390 + 390 W

Untuk Daya Listrik 2200 W

3 AC 1,560 W
Total Konsumsi Daya: 2,840 W

TERJADI TRIPPING

AC Multi S 3 Koneksi ✓
Untuk Daya Listrik 2200 W

3 AC HANYA 800 W
Total Konsumsi Daya : 2,080 W

*) Dengan Low Watt Mode Level 2

AC Non INV 780 + 390 W

Untuk Daya Listrik 1170 W

2 AC 1,209 W
Total Konsumsi Daya 1,950 W

TERJADI TRIPPING

AC Multi S 2 Koneksi ✓
Untuk Daya Listrik 1300 W

2 AC HANYA 380 W
Total Konsumsi Daya : 1,160 W


*) Dengan Low Watt Mode Level 2

OPERASI LED SAAT MODE LOW WATT DIAKTIFKAN					MODE LOW WATT	LEVEL	KONSUMSI LISTRIK			
							2MKC20VVM	2MKC30QVM	MKC50RVM	MKC70SVM
					OFF	lv. 0	Sesuai Kombinasi Indoor (Halaman 16-18)			
					ON	lv. 1	650 W	650 W	1,200 W	1,200 W
					ON	lv. 2	380 W	380 W	800 W	800 W

Hemat Energi

PERBANDINGAN AC INVERTER VS NON INVERTER

Membeli AC yang tepat adalah investasi. Dengan membeli AC Multi-S, Anda dapat hemat Rp 4,9 Juta dalam satu tahun. Ilustrasi di atas merupakan simulasi pembelian AC dan konsumsi listrik untuk penggunaan AC Inverter (Tipe Multi-S) dan Non Inverter (Tipe SMS). AC dengan konsumsi energi yang hemat dan performa maksimal yang Anda butuhkan.

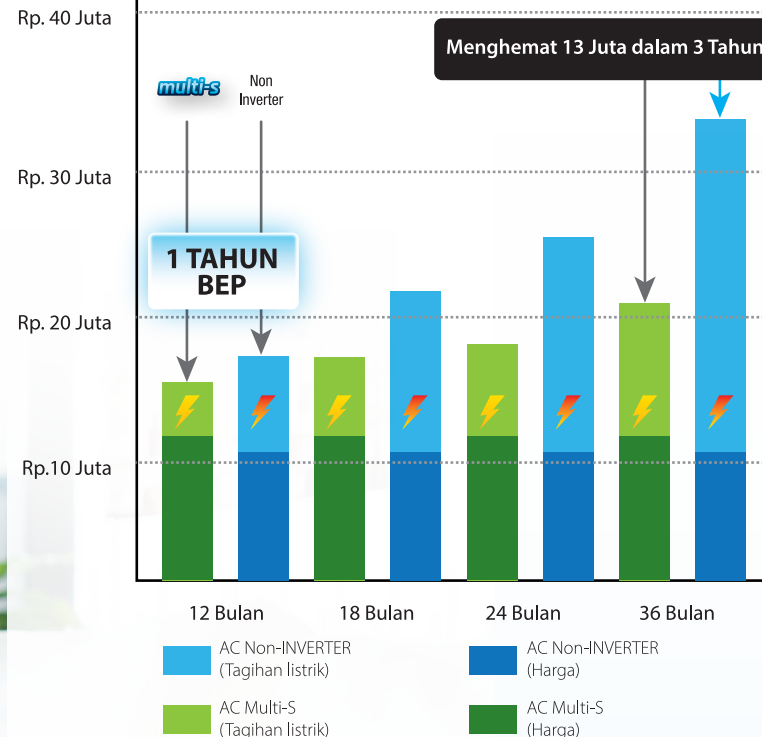

Time	Start - Finish	multi-s AIR CONDITIONING SYSTEM	
		Tagihan Listrik (INV) (Rp)	AC Non-INVERTER Tagihan Listrik (Rp)
Pagi	02:00 - 10.00	1.780	5.890
Siang	10:00 - 18.00	5.800	9.680
Malam	18:00 - 02.00	2.220	7.880
		9.800	23.450
Penghematan / Hari		13.650	
Penghematan / Tahun		4.982.250	


Catatan : Operasi 24 Jam/Hari

Teknologi Inverter

LEBIH NYAMAN & HEMAT LISTRIK

Cara kerja AC Inverter


TAGIHAN LISTRIK ANDA* Rp 130.890,- / bulan

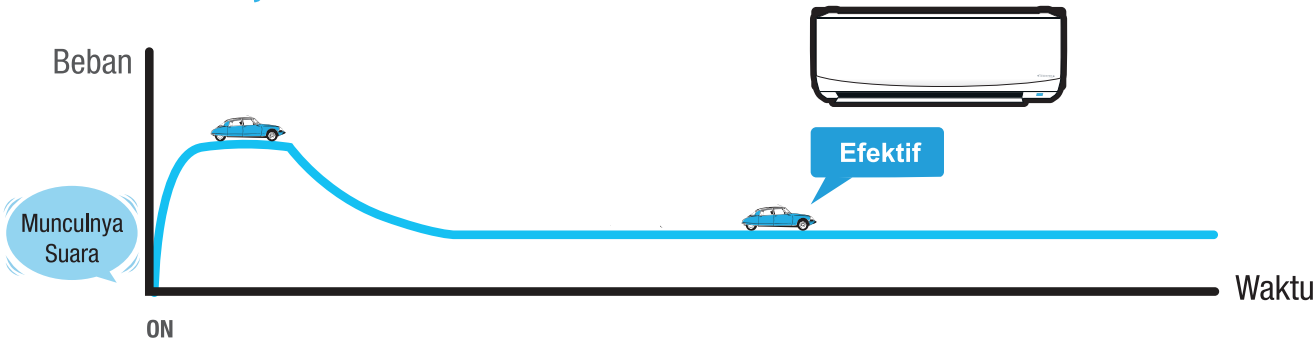

Tidak ada proses ON/OFF selama masa operasional AC karena saat suhu yang diinginkan sudah tercapai, maka kompresor hanya mengurangi kecepatan putarannya dan hanya membutuhkan lebih sedikit daya listrik.

TAGIHAN LISTRIK ANDA* Rp 270.450,- / bulan

Cara kerja AC Non-Inverter

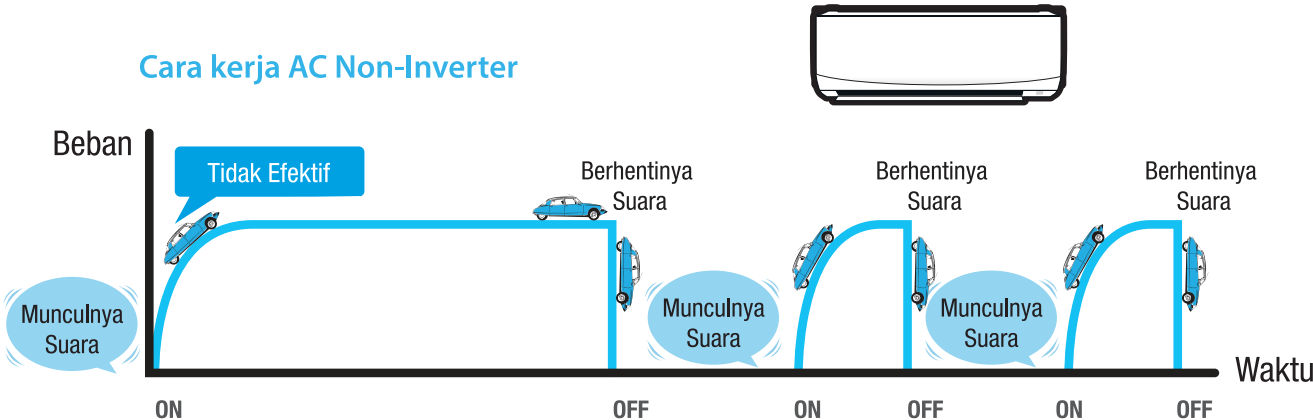

Proses ON/OFF selama masa operasional AC membuat kompresor AC bekerja secara penuh pada saat suhu yang diinginkan belum tercapai dan membutuhkan daya listrik yang lebih tinggi untuk mencapai suhu yang diinginkan.

Kenyamanan yang stabil

Model inverter dapat menyesuaikan kapasitas pendinginan berdasarkan kebutuhan ruang, meminimalisir perbedaan antara set temperatur pada remote control dan suhu ruangan. Hal ini menciptakan kenyamanan yang lebih baik dibandingkan dengan AC Non-Inverter.

*Berdasarkan riset internal Daikin

Pendinginan Cepat

PRIORITAS RUANGAN
UNTUK LEBIH CEPAT DINGIN

Mode Pendinginan Cepat menghembuskan aliran udara dalam volume tinggi sampai mencapai suhu yang diinginkan. Fungsi kenyamanan ini dapat mempercepat pendinginan pada ruangan yang anda inginkan. Bahkan jika semua unit indoor beroperasi, kapasitas segera dialihkan ke unit yang Anda inginkan dengan menekan tombol powerful.



R. TIDUR
(Jarang ada aktivitas)


R. TIDUR
(Jarang ada aktivitas)

R. KELUARGA
(Aktivitas penghuni tinggi)

Berbagi Kapasitas

Jika menggunakan dua unit AC dengan kapasitas 1.5 kW dan 2.0 kW pada AC single split membutuhkan total listrik 3.5kW yang dihasilkan 2 outdoor unit. Namun dengan kapasitas yang sama menggunakan AC Multi-S hanya membutuhkan satu unit outdoor 2.0 kW yang tentu mereduksi konsumsi listrik.

MENGOPERASIKAN KEDUA UNIT INDOOR

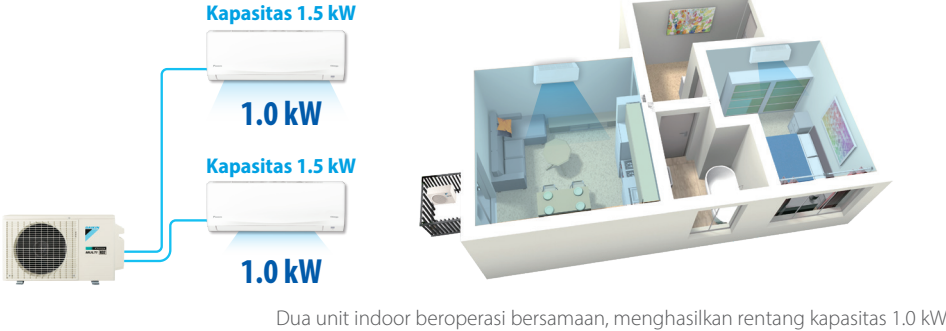

MENGOPERASIKAN SALAH SATU UNIT INDOOR SAJA



AC Multi-S terdiri dari 4 lini dengan pilihan kombinasi dan kapasitas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda, seperti:

- Multi-S 2 Koneksi 2MKC20VVM4 (2.0kW)
- Multi-S 2 Koneksi 2MKC30QVM4 (3.0kW)
- Multi-S 3 Koneksi MKC50RVM4 (5.0kW)
- Multi-S 3 Koneksi MKC70SVM4 (7.0 kW)

Unit Indoor Multi-S 2 Koneksi
CTKC15RVM4 (1.5 kW atau 1/2 PK)



Unit Indoor Multi-S 2 Koneksi
CTKC20RVM4 (2.0 kW atau 3/4 PK)



Unit Outdoor Multi-S 2 Koneksi
2MKC20VVM4 (2.0 kW atau 3/4 PK)



FILTER PENGHILANG BAU ENZYME BLUE




Note:
Filter ini bukan termasuk alat medis
Keunggulan yang disebutkan di atas hanya efektif jika zat-zat yang berbahaya tersebut menempel pada Filter Penghilang Bau.


Filter Penghilang Bau

ENZYME BLUE MENYERAP DAN MENGHILANGKAN BAU YANG DIHASILKAN OLEH VIRUS DAN BAKTERI

Filter Penghilang Bau (Enzyme Blue) merupakan fitur untuk menangkap dan menghilangkan bakteri, jamur, virus dan zat alergik yang menggunakan enzim buatan untuk mengurai faktor penyebab bau tersebut.

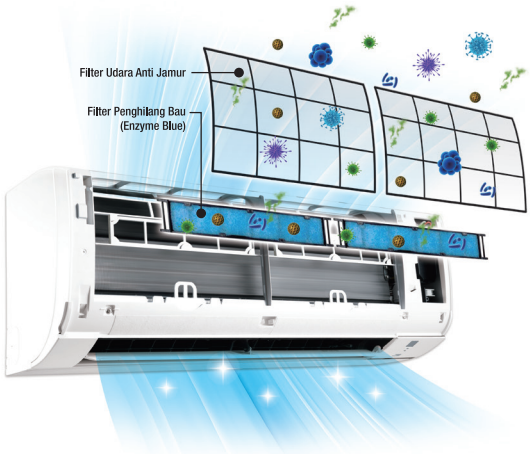

Mengurai 4 faktor utama penyebab bau:
Amoniak, Trimetilamina, Hidrogen Sulfida & Metil Mercaptan

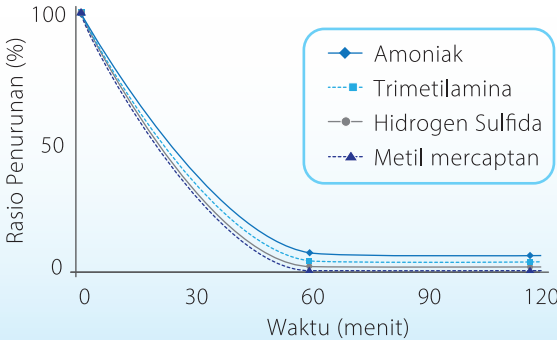

Spesifikasi Produk

UNTUK SEMUA LINE UP

Unit Outdoor

Nama Model			2MKC20VM4	2MKC30QVM4	MKC50RVM4	MKC70SVM4
Catu Daya			1 phase, 220-240 V, 50 Hz		1 phase, 220-240 V, 50 Hz	
Kapasitas maksimal koneksi Indoor unit	kW		3.0	3.81	6.2	8.0
Warna unit			Putih Gading			
Tipe Kompresor			Tipe Hermetically sealed swing			
Tipe Refrigeran			R-32			
Tingkat tekanan suara	H/L	dB (A)	48/44	49/44		51/46
Dimensi	H x W x D	mm	418 × 695 × 244	550 × 675 × 284		595 × 845 × 300
Berat mesin		kg	22	26	37	47
Panjang pipa maksimum		m	25 (total)	35 (total)	50 (total)	
			20 (Untuk setiap ruangan)		25 (Untuk setiap ruangan)	
Persambungan pipa	Liquid	Inch	1/4 x 2	1/4 x 2	1/4 x 3	1/4 x 3
	Gas		3/8 x2	3/8 x2	3/8 x3	3/8 x 1 ; 1/2 x 2
Isian Refrigeran tambahan		g/m	20 (Jika lebih dari 20m)	Tidak perlu		
Perbedaan tinggi maksimum		m	15			

Unit Indoor

Model name			CTKC15RVM4	CTKC20RVM4	CTKC25RVM4	CTKC35RVM4	CTKC50SVM4
Catu Daya			1 phase, 220-240 V, 50 Hz				
Warna panel depan			Putih (N9.5)				
Rentang hembusan udara (Hz)	H/M/L/SL	m³/min	10.5 / 8.9 / 6.5 / 3.5		11.0 / 9.0 / 6.6 / 3.5	11.5 / 9.3 / 6.7 / 3.5	19.2 / 17.2 / 15.0 / 10.8
Tingkat tekanan suara	H/M/L/SL	dB (A)	38/33/25/22			39/34/26/22	44/40/35/28
Kecepatan kipas			5 langkah, senyap dan otomatis				
kontrol temperatur			Kontrol Mikroprosesor				
Dimensi	T x L x P	mm	285 × 770 × 223				295 x 990 x 263
Berat mesin		kg	8		9		12
Persambungan pipa	Liquid	Inch	1/4				
	Gas		3/8				1/2
Insulasi panas			Untuk cair dan gas				

- Kondisi pengukuran
1. Kapasitas pendinginan berdasarkan : suhu ruangan 27°CDB, 19° CWB; suhu diluar ruangan 35°CDB; panjang pipa 7.5 m.

2. Tingkat tekanan suara diukur pada ruangan tertutup berdasarkan kondisi termperatur lebih tinggi 1 derajat.


Nilai tersebut biasanya lebih tinggi pada pengoperasian aktual berdasarkan kondisi lingkungan.

Spesifikasi Produk

UNTUK SEMUA LINE UP

Panjang pipa maksimum antara unit indoor dan unit outdoor									
TIPE		2MKC20VM4		2MKC30QVM4		MKC50RVM4		MKC70SVM4	
Panjang Pipa Maksimum (m)	Total	25	A+B	35	A+B	50	A+B+C	50	A+B+C
	Untuk 1 Ruangan	20	A/B	25	A/B	25	A/B/C	25	A/B/C
Perbedaan Tinggi Maksimum (m)	Perbedaan antara unit Indoor & unit Outdoor	15							
	Antara unit Indoor	7,5							

Perbedaan tinggi maksimum yang diperbolehkan antara unit Outdoor dengan unit Indoor

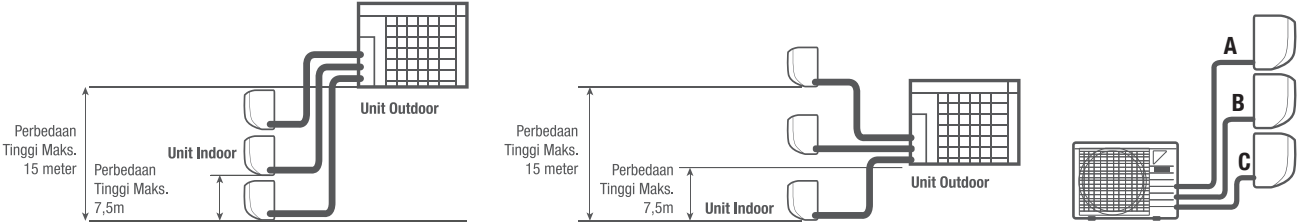

Jika unit outdoor posisinya lebih tinggi daripada unit indoor.

Jika unit outdoor posisinya lebih rendah daripada salah satu unit indoor atau keduanya.

Kombinasi Unit AC Multi-S


UNIT INDOOR & UNIT OUTDOOR NEW MULTI-S

2 Koneksi 2MKC20VVM4 Note: Tidak bisa dikoneksikan hanya dengan 1 unit indoor


Unit Outdoor	Kombinasi unit indoor	Kapasitas rata-rata pada tiap unit (kW)		Total kapasitas (kW) Rated (Min. - Max.)	Total konsumsi daya (kW) Rated (Min. - Max.)		Total current (A) Rated (Min. - Max.)
		Room A	Room B				
2MKC20VVM4	15	1.5		1.5 (0,87-2,00)	0.40 (0,19-0,64)	2.5 (1,2-3,1)	
	20	2		2 (0,87-2,40)	0.62 (0,19-0,76)	3.9 (1,2-3,6)	
	15+15	1.0	1.0	2 (0,90-3,00)	0.55 (0,19-1,06)	3.5 (1,2-5,1)	
	15+20	0.86	1.14	2 (0,90-3,00)	0.55 (0,19-1,06)	3.5 (1,2-5,1)	

2 Koneksi 2MKC30QVM4 Note: Tidak bisa dikoneksikan hanya dengan 1 unit indoor


Unit Outdoor	Kombinasi unit indoor	Kapasitas rata-rata pada tiap unit (kW)		Total kapasitas (kW) Rated (Min. - Max.)	Total konsumsi daya (kW) Rated (Min. - Max.)		Total current (A) Rated (Min. - Max.)	
		Room A	Room B					
2MKC30QVM4	15	1.5		1.5 (0,89-2,50)	0.35 (0,20-0,66)		1.7 (1,1-3,3)	
	20	2		2 (0,89-3,00)	0.5 (0,20-0,85)		2.4 (1,1-4,0)	
	15+15	1.5	1.5	3 (0,90-3,50)	0.69 (0,19-0,93)		3.3 (1,1-4,4)	
	15+20	1.29	1.71	3 (0,90-3,81)	0.69 (0,19-1,03)		3.3 (1,1-4,7)	

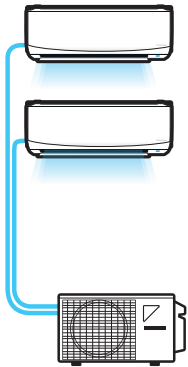

2 Koneksi
2MKC20VVM4
2.0 kW

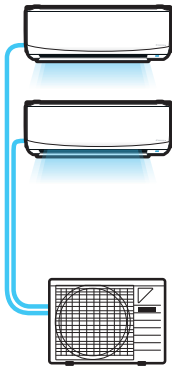

2 Koneksi
2MKC30QVM4
3.0 kW

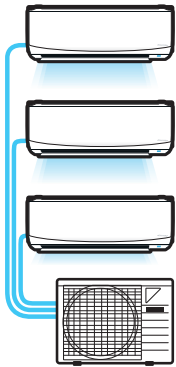

3 Koneksi
MKC50RVM4 & MKC70SVM4
5.0 kW & 7.0 kW

3 Koneksi MKC50RVM4

Unit Outdoor	Kombinasi unit indoor	Kapasitas rata-rata pada tiap unit (kW)			Total kapasitas (kW) (Rated) (Min. - Max.)	Total konsumsi daya (kW) (Rated) (Min. - Max.)	Total current (A) (Rated) (Min. - Max.)
		Ruangan A	Ruangan B	Ruangan C			
MKC50RVM4	15	1.50			1.50 (0,75-2,55)	0.29 (0,14-0,57)	1.40 (0,7-2,7)
	20	2.00			2.00 (0,75-3,05)	0.40 (0,14-0,74)	1.90 (0,7-3,5)
	25	2.50			2.50 (0,75-3,43)	0.58 (0,14-0,87)	2.80 (0,7-4,2)
	35	3.50			3.50 (0,75-4,20)	0.93 (0,14-1,37)	4.40 (0,7-6,6)
	15+15	1.50	1.50		3.00 (1,00-4,03)	0.60 (0,16-0,92)	2.90 (0,8-4,4)
	15+20	1.50	2.00		3.50 (1,00-4,35)	0.76 (0,16-1,07)	3.60 (0,8-5,1)
	15+25	1.50	2.50		4.00 (1,00-4,67)	0.89 (0,16-1,16)	4.30 (0,8-5,6)
	15+35	1.50	3.50		5.00 (1,00-5,30)	1.32 (0,16-1,49)	6.30 (0,8-7,1)
	20+20	2.00	2.00		4.00 (1,00-4,67)	0.92 (0,16-1,19)	4.40 (0,8-5,7)
	20+25	2.00	2.50		4.50 (1,00-4,98)	1.10 (0,16-1,32)	5.30 (0,8-6,3)
	20+35	1.82	3.18		5.00 (1,00-5,38)	1.32 (0,16-1,55)	6.30 (0,8-7,4)
	25+25	2.50	2.50		5.00 (1,00-5,30)	1.32 (0,16-1,49)	6.30 (0,8-7,1)
	25+35	2.08	2.92		5.00 (1,00-5,45)	1.29 (0,16-1,56)	6.20 (0,8-7,5)
	35+35	2.50	2.50		5.00 (1,00-5,60)	1.29 (0,16-1,63)	6.20 (0,8-7,8)
	15+15+15	1.50	1.50	1.50	4.50 (1,20-5,17)	0.97 (0,21-1,26)	4.60 (1,0-6,0)
	15+15+20	1.50	1.50	2.00	5.00 (1,20-5,30)	1.20 (0,21-1,33)	5.70 (1,0-6,4)
	15+15+25	1.36	1.36	2.28	5.00 (1,20-5,43)	1.19 (0,21-1,36)	5.70 (1,0-6,5)
	15+15+35	1.15	1.15	2.70	5.00 (1,20-5,69)	1.19 (0,21-1,51)	5.70 (1,0-7,2)
	15+20+20	1.36	1.82	1.82	5.00 (1,20-5,43)	1.20 (0,21-1,36)	5.70 (1,0-6,5)
	15+20+25	1.25	1.67	2.08	5.00 (1,20-5,56)	1.19 (0,21-1,43)	5.70 (1,0-6,8)
	15+20+35	1.07	1.43	2.50	5.00 (1,20-5,81)	1.19 (0,21-1,58)	5.70 (1,0-7,6)
	15+25+25	1.15	1.92	1.93	5.00 (1,20-5,69)	1.17 (0,21-1,51)	5.60 (1,0-7,2)
	15+25+35	1.00	1.67	2.33	5.00 (1,20-5,94)	1.17 (0,21-1,66)	5.60 (1,0-7,9)
	15+35+35	0.88	2.06	2.06	5.00 (1,20-6,20)	1.17 (0,21-1,81)	5.60 (1,0-8,7)
	20+20+20	1.67	1.67	1.67	5.00 (1,20-5,56)	1.20 (0,21-1,43)	5.70 (1,0-6,8)
	20+20+25	1.54	1.54	1.92	5.00 (1,20-5,69)	1.19 (0,21-1,50)	5.70 (1,0-7,2)
	20+20+35	1.33	1.33	2.34	5.00 (1,20-5,94)	1.19 (0,21-1,65)	5.70 (1,0-7,9)
	20+25+25	1.42	1.79	1.79	5.00 (1,20-5,81)	1.17 (0,21-1,58)	5.60 (1,0-7,6)
	20+25+35	1.25	1.56	2.19	5.00 (1,20-6,07)	1.17 (0,21-1,73)	5.60 (1,0-8,3)
	25+25+25	1.67	1.67	1.67	5.00 (1,20-5,94)	1.16 (0,21-1,66)	5.60 (1,0-7,9)
	25+25+35	1.47	1.47	2.06	5.00 (1,20-6,20)	1.16 (0,21-1,81)	5.60 (1,0-8,7)

Note: Tidak bisa dikoneksikan hanya dengan 1 unit indoor

3 Koneksi MKC70SVM4

Unit Outdoor	Kombinasi Unit Indoor	Kapasitas rata-rata pada tiap unit (kW)			Total Kapasitas (kW) Rata-rata (Rated) (Min. - Max.)	Total konsumsi daya (kW) Rated (Min. - Max.)	Total Arus Listrik (A) Rated (Min. - Max.)
		Ruang A	Ruang B	Ruang C			
MKC70SVM4	15	1.50			1.50 (0,75-2,60)	0.29 (0,13-0,61)	1.40 (0,60-2,70)
	20	2.00			2.00 (0,75-3,10)	0.40 (0,13-0,77)	1.90 (0,60-3,70)
	25	2.50			2.50 (0,75-3,60)	0.58 (0,13-0,96)	2.80 (0,60-4,60)
	35	3.50			3.50 (0,75-4,60)	0.93 (0,13-1,47)	4.40 (0,60-7,00)
	50	5.00			5.00 (0,95-6,10)	1.29 (0,13-1,95)	6.20 (0,60-9,30)
	15+15	1.50	1.50		3.00 (1,00-4,10)	0.57 (0,15-0,87)	2.70 (0,70-4,20)
	15+20	1.50	2.00		3.50 (1,00-4,60)	0.69 (0,15-1,04)	3.30 (0,70-5,00)
	15+25	1.50	2.50		4.00 (1,00-5,10)	0.82 (0,15-1,18)	3.90 (0,70-5,60)
	15+35	1.50	3.50		5.00 (1,00-6,10)	1.15 (0,15-1,65)	5.50 (0,70-7,90)
	15+50	1.50	5.00		6.50 (1,15-6,85)	1,58 (0,15-1,75)	7,60 (0,70-8,40)
	20+20	2.00	2.00		4.00 (1,00-5,10)	0.85 (0,15 - 1,24)	4,10 (0,70-5,90)
	20+25	2.00	2.50		4.50 (1,00-5,60)	0.98 (0,15-1,39)	4.70 (0,70-6,70)
	20+35	2.00	3.50		5.50 (1,00-6,35)	1.33 (0,15-1,78)	6.40 (0,70-8,50)
	20+50	2,00	5.00		7.00 (1,15-7,10)	1.82 (0,15-1,89)	8.70 (0,70-9,00)
	25+25	2.50	2.50		5.00 (1,00 - 6,10)	1.12 (0,15 - 1,58)	5.40 (0,70 - 7,60)
	25+35	2.50	3.50		6.00 (1,00 - 6,60)	1.52 (0,15 - 1,85)	7.30 (0,70 - 8,90)
	25+50	2.33	4.67		7.00 (1,15 - 7,17)	1.79 (0,15 - 1,86)	8.60 (0,70 - 8,90)
	35+35	3.50	3.50		7.00 (1,00 - 7,00)	2.10 (0,15 - 2,10)	10.00 (0,70 - 10,00)
	35+50	2.88	4.12		7.00 (1,15 - 7,30)	1.75 (0,15 - 1,93)	8.40 (0,70 - 9,20)
	50+50	3.50	3.50		7.00 (1,30 - 7,50)	1.62 (0,15 - 1,87)	7.80 (0,70 - 8,90)
	15+15+15	1.50	1.50	1.50	4.50 (1,20 - 5,60)	0.80 (0,19 - 1,14)	3.80 (0,90 - 5,50)
	15+15+20	1.50	1.50	2.00	5.00 (1,20 - 6,10)	1.94 (0,19 - 1,29)	4.50 (0,90 - 6,20)
	15+15+25	1.50	1.50	2.50	5.00 (1,20 - 6,38)	1.08 (0,19 - 1,39)	5.20 (0,90 - 6,70)
	15+15+35	1.50	1.50	3.50	6.52 (1,20 - 6,93)	1.42 (0,19 - 1,62)	6.80 (0,90 - 7,80)
	15+15+50	1.31	1.31	4.38	7.00 (1,60 - 7,44)	1.55 (0,20 - 1,73)	7.40 (1,00 - 8,30)
	15+20+20	1.50	2.00	2.00	5.50 (1,20 - 6,38)	1.11 (0,19 - 1,42)	5.30 (0,90 - 6,80)
	15+20+25	1.50	2.00	2.50	6.00 (1,20 - 6,65)	1.26 (0,19 - 1,48)	6.00 (0,90 - 7,10)
	15+20+35	1.50	2.00	3.50	7.00 (1,20 - 7,20)	1.62 (0,19 - 1,72)	7.80 (0,90 - 8,20)
	15+20+50	1.24	1.65	4.12	7.00 (1,60 - 7,56)	1,55 (0,20 - 1,80)	7.40 (1,00 - 8,60)
	15+25+25	1.50	2.50	2.50	6.50 (1,20 - 6,93)	1.42 (0,19 - 1,58)	6.80 (0,90 - 7,60)
	15+25+35	1.40	2.33	3.27	7.00 (1,20 - 7,32)	1.62 (0,19 - 1,76)	7.80 (0,90 - 8,40)
	15+25+50	1.17	1.94	3.89	7.00 (1,60 - 7,68)	1.55 (0,20 - 1,84)	7.40 (1,00 - 8,80)
	15+35+35	1.24	2.88	2.88	7.00 (1,20 - 7,56)	1.62 (0,19 - 1,87)	7.80 (0,90 - 8,90)
	15+35+50	1,05	2,45	3,50	7.00 (1,6-0 - 7,92)	1.52 (0,20 - 1,95)	7.30 (1,00 - 9,30)
	20+20+20	2.00	2.00	2.00	6.00 (1,20 - 6,65)	1.26 (0,19 - 1,52)	6.00 (0,90 - 7,30)
	20+20+25	2.00	2.00	2.50	6.50 (1,20 - 6,93)	1.42 (0,19 - 1,62)	6.80 (0,9 - 7,80)
	20+20+35	1.87	1.87	3.27	7.00 (1,20 - 7,32)	1.62 (0,19 - 1,79)	7.80 (0,90 - 8,60)
	20+20+50	1.56	1.56	3.89	7.00 (1,60 - 7,68)	1.5 (0,20 - 1,83)	7.40 (1,00 - 8,80)
	20+25+25	2.00	2.50	2.50	7.00 (1,20 - 7,20)	1.62 (0,19 - 1,72)	7.80 (0,90 - 8,20)
	20+25+35	1.75	2.19	3.06	7.00 (1,20 - 7,44)	1.62 (0,19 - 1,83)	7.80 (0,90 - 8,80)
	20+25+50	1.47	1.84	3.68	7.00 (1,60 - 7,80)	1.55 (0,20 - 1,91)	7.40 (1,00 - 9,10)
	20+35+35	1.56	2.72	2.72	7.00 (1,20 - 7,68)	1.62 (0,19 - 1,94)	7.80 (0,90 - 9,30)
	20+35+50	1.33	2,33	3.33	7.00 (1,60 - 7,95)	1.52 (0,20 - 1,99)	7.30 (1,00 - 9,50)
	25+25+25	2.33	2,33	2,33	7.00 (1,20 - 7,32)	1,59 (0,19 - 1,72)	7.60 (0,90 - 8,20)
	25+25+35	2.06	2,06	2,88	7.00 (1,20 - 7,56)	1.59 (0,19 - 1,83)	7.60 (0,90 - 8,80)
	25+25+50	1.75	1,75	3.50	7.00 (1,60 - 7,92)	1.52 (0,20 - 1,95)	7.30 (1,00 - 9,30)
	25+35+35	1.84	2,58	2,58	7.00 (1,20 - 7,80)	1.59 (0,19 - 1,98)	7.60 (0,90 - 9,55)
	25+35+50	1.59	2,23	3.18	7.00 (1,60 - 8,00)	1.52 (0,20 - 1,99)	7.30 (1,00 - 9,50)
	35+35+35	2.33	2,33	2.33	7.00 (1,20 - 7,95)	1.595 (0,19 - 2,02)	7.60 (0,90 - 9,70)

Note: Tidak bisa dikoneksikan hanya dengan 1 unit indoor

Kode Indoor Unit 15 = 1/2 PK | 20 = 3/4 PK | 25 = 1 PK | 35 = 1 1/2 PK | 50 = 2 PK | 70 = 3 PK

Aliran Udara



Hembusan Udara Bertenaga

Sirip akan mendarat saat pendinginan untuk menyebarkan udara dingin hingga ke sudut ruangan.



Dengan sudut rendah, udara dingin mencapai tiap sudut ruangan



Kisi-kisi Bersudut Lebar

Kisi-kisi lebar yang melengkung halus dirancang untuk memberikan cakupan aliran udara yang lebih luas, memastikan operasi yang efektif di mana pun unit dalam ruangan ditempatkan.



Dari sudut ke tengah



Menjangkau seluruh area ruangan





Gerakan Sirip Otomatis (Vertikal)

Fungsi ini otomatis menggerakkan sirip keatas dan kebawah untuk mendistribusikan udara keseluruh ruangan.



Hembusan Udara Nyaman

Fungsi ini mencegah hembusan yang tidak nyaman dari hembusan langsung ke tubuh. Untuk mencegah hal ini, sirip bergerak ke atas selama operasi pendinginan.

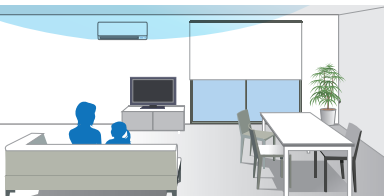

Gerakan sirip otomatis untuk mencegah hembusan langsung ke tubuh

Gaya Hidup



Mode Low Watt

Menurunkan konsumsi listrik agar dapat menyesuaikan dengan kapasitas daya listrik rumah. Dapat diatur dalam 2 tahap, Level 1 dan level 2.



Daya Siaga

Meskipun AC tidak beroperasi, tetap ada kebutuhan akan daya siaga. Namun, berkat fungsi ini, daya siaga yang diperlukan dapat dikurangi, meningkatkan efisiensi energi secara keseluruhan.



Tombol On/Off Unit Indoor

Unit dapat dengan mudah dioperasikan dengan menyentuh tombol On/Off yang ada di unit indoor.



Tombol on/off unit indoor



Tombol Remot terlihat dalam gelap

tombol yang ada pada remote dapat menyala dalam gelap untuk mempermudah pengoperasian.



Kontrol Seluler (opsional)

Perangkat tambahan opsional, mengontrol AC anda melalui Smartphone dan dapat digunakan kapanpun dan dimanapun untuk menjaga kenyamanan serta menghilangkan kekhawatiran jika anda lupa mematikan AC.



Pengaturan Waktu



Pengatur Waktu Mingguan

Pengaturan waktu memungkinkan hingga empat tindakan untuk diprogram untuk setiap hari dalam seminggu.

Kontrol Kenyamanan



Mode Inverter Bertenaga

Fungsi ini nyaman untuk meningkatkan pendinginan kinerja dalam waktu 19 menit baik ketika AC pertama kali diaktifkan atau perlu untuk mengubah suhu kamar dengan cepat.



Fungsi Kering (Dry)

Fungsi dehumidifikasi ini menstabilkan suhu ruangan dan mencegah overcooling, bahkan untuk orang-orang yang khususnya sensitif terhadap dingin.



Operasi Hening Unit Indoor

Tingkat kebisingan operasi dalam unit dalam ruangan menurun 7 hingga 10 dB (A) dari kecepatan kipas pengaturan Rendah menggunakan pengendali jarak jauh nirkabel.



Kecepatan Kipas Otomatis

Micoprosesor secara otomatis mengatur kecepatan kipas untuk mempercepat pendinginan. Setelah temperatur yang diinginkan tercapai, fungsi ini langsung menurunkan kecepatan kipas.



Kebersihan




Filter Deodirising Enzyme Blue

Teknologi antibakteri dan penghilang bau dengan daya serap luar biasa.



Filter Udara Anti Jamur


Filter higienis dengan kemampuan anti jamur.





Drain-Pan Yang Dapat Dilepas

Drain-Pan yang dapat dilepas membantu mengurangi waktu pembersihan dan memastikan hasil yang sempurna.





Panel Datar yang mudah dibersihkan

Panel yang didesain datar dapat dengan mudah dibersihkan dengan sekali usap pada permukaan. Panel datar tersebut juga dapat dengan mudah dilepas untuk pembersihan lebih lanjut.

Bebas Khawatir



Super PCB

PCB yang tangguh menghilangkan kebutuhan akan stabiliser. Mampu menahan beban tegangan berlebih hingga 440V, menawarkan perlindungan yang dapat diandalkan terhadap kelebihan tegangan berbahaya. Fitur ini juga melindungi perangkat unit outdoor seperti fan motor dan kompresor.



Perlakuan Anti-korosi Outdoor Unit

Sirip penukar panas pada outdoor unit diproses dengan perawatan anti-korosi khusus. Permukaan sirip dilapisi dengan lapisan resin akrilik tipis untuk meningkatkan ketahanan terhadap hujan asam dan korosi akibat garam, memperpanjang umur dan kinerja unit.





Diagnosa Mandiri

Kode kerusakan berfungsi ditampilkan pada panel tampilan digital remote control nirkabel untuk perawatan cepat dan mudah.