DAIKIN

Perfecting the Air
Kenyamanan Tanpa Batas

- Ask a qualified installer or contractor to install this product. Do not try to install the product yourself. Improper installation can result in water or refrigerant leakage, electrical shock, fire or explosion.
- Use only those parts and accessories supplied or specified by Daikin. Ask a qualified installer or contractor to install those parts and accessories. Use of unauthorised parts and accessories or improper installation of parts and accessories can result in water or refrigerant leakage, electrical shock, fire or explosion.
- Read the user's manual carefully before using this product. The user's manual provides important safety instructions and warnings. Be sure to follow these instructions and warnings.

If you have enquiries, please contact your local importer, distributor and/or retailer.

AUTHORIZED DEALER

Cautions on product corrosion

1. Air conditioners should not be installed in areas where corrosive gases, such as acid gas or alkaline gas, are produced.
2. If the outdoor unit is to be installed close to the sea shore, direct exposure to the sea breeze should be avoided. If you need to install the outdoor unit close to the sea shore, contact your local distributor.

Specifications, designs and other content appearing in this brochure are current as of April 2026 but subject to change without notice.

DCC **0800 1 081 081**
DAIKIN CONTACT CENTER

Jam Beroperasi:
Senin - Jumat: 07:00 - 19:00 WIB
Sabtu - Minggu & Libur Nasional: 07:00 - 17:00 WIB

PT DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA
Menara Astra 7th & 8th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6,
Kel. Karet Tengsin, Kec.Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta - 10220
Telp : +6221 8665 6886 | Website : www.daikin.co.id

• **SERVICE CENTER : Jakarta Selatan**, Telp. : 021-2782 5545 | **Samarinda**, Telp. : 0541-252 2889 • **WORKSHOP: Cirebon**, Telp. : 0231-8817 512 | **Banjarmasin**, Tlp. : 0511-3258 969 | **Aceh**, Tlp. : 0651-7318 036 | **Lombok**, Tlp. : 0370-7843 231 | **Jambi**, Tlp. : 0741-3066 790 | **Padang**, Tlp. : 0751-896 2684 • **TRAINING CENTER : Sunter**, Telp. : 021-650 5030 • **BRANCH : Bekasi**, Telp. :021-2945 0585 | **Tangerang**, Telp. : 021-5314 1195 | **Bandung**, Telp. : 022-522 5150 | **Semarang**, Telp. : 024-7660 3221 | **Yogyakarta**, Telp. : 0274-551 321 | **Surabaya**, Telp. : 031-2971 2098 | **Denpasar**, Telp. : 0361-900 5514 | **Makassar**, Telp. : 0411-805 2691 | **Palembang**, Telp. : 0711-573 2282 | **Pekanbaru**, Telp. : 0761-561 139 | **Medan**, Telp. : 061-4200 8866 | **Manado**, Telp. : 0431-719 1199 | **Batam,** Tlp. : 0778-4171 445

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 9105084313

AMTIVO ISO 27001 Information Security Management
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 8289

DAIKIN

DIDMS2604

KATALOG
AC RESIDENSIAL
MULTI SPLIT

JAPAN QUALITY

multi-s
AIR CONDITIONING SYSTEM

3 INDOOR 1 OUTDOOR
1 Unit AC Outdoor Untuk 3 Unit AC Indoor

2 INDOOR 1 OUTDOOR
AC Untuk Daya Listrik dan Ruang Terbatas

Perfecting the Air



CTKC Series

multi-s
AIR CONDITIONING SYSTEM



INVERTER



2 INDOOR 1 OUTDOOR
3 INDOOR 1 OUTDOOR

1 UNIT OUTDOOR TERKONEKSI
2 ATAU 3 UNIT INDOOR

R32

wifi Optional



Inverter Bertenaga	Hembusan Udara Bertenaga	Mode Low Watt	Deodorising Enzyme Blue	Diagnosa Mandiri	Super PCB	Perlakuan Anti Korosi Outdoor
INVERTER	POWER	LOW WATT	Enzyme blue	SELF		

Multi-S untuk Indonesia

AC MULTI SPLIT DIRANCANG UNTUK INDONESIA

R&D Daikin Industries LTD (Jepang) berkolaborasi dengan PT Daikin Airconditioning Indonesia untuk menciptakan AC Multi-S berdasarkan kebutuhan pasar tempat tinggal di Indonesia.
AC Multi-S ini sesuai dengan kebutuhan pasar di Indonesia, dimana memiliki 3 keunggulan, yaitu **HEMAT TEMPAT, HEMAT DAYA LISTRIK DAN HEMAT ENERGI.**







3 Solusi Hemat

AC DAIKIN MULTI-S SOLUSI TERBARU UNTUK HUNIAN ANDA

Setelah sukses dengan AC Multi-S 2 koneksi (2MKC30QVM4) juga AC Multi-S 3 koneksi (MKC50RVM4 dan MKC70SVM4), Daikin dengan bangga memperkenalkan generasi terbaru AC Multi-S 2 koneksi (2MKC20VVM4) dengan unit outdoor lebih ringkas.



HEMAT TEMPAT
Dengan AC Multi-S, 1 unit outdoor dapat dengan mudah menghidupkan 2-3 unit Indoor. 2-3 ruangan hanya membutuhkan 1 unit outdoor.

HEMAT DAYA LISTRIK
Mode Low watt dapat menjalankan 2-3 unit AC sekaligus bersama perangkat elektronik lain secara bersamaan untuk daya listrik terbatas.

HEMAT ENERGI
Investasi terbaik untuk teknologi Inverter, dimana listrik yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan ruangan.

2MKC30QVM4 & MKC50RVM4 550 x 675 x 284 mm

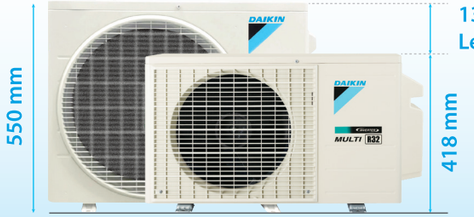

2MKC20VVM4 418 × 695 × 244 mm

Ukuran Unit Outdoor 2MKC20VVM4
lebih ringkas jika dibandingkan
Unit Outdoor 2MKC30QVM4 dan MKC50RVM4

Hemat Tempat

AC SINGLE SPLIT

Pada hunian apartemen sering kali didapati balkon yang harus berbagi ruang untuk mesin cuci dan mesin outdoor AC.
Dengan menggunakan AC single split anda membutuhkan 1 unit outdoor untuk setiap unit indoor. Berarti jika anda menggunakan AC untuk 3 ruangan maka akan membutuhkan 3 unit AC single split dengan 3 unit outdoor.

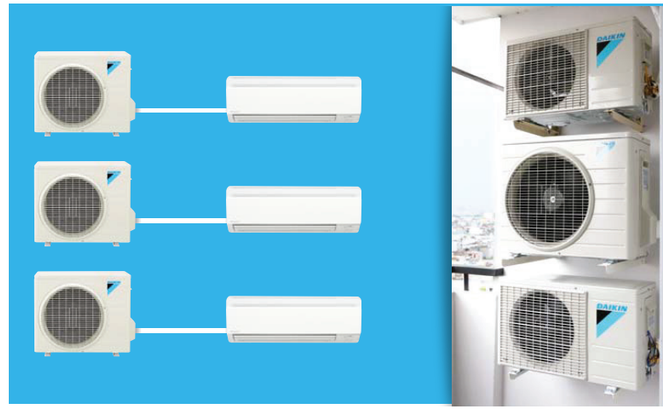

MENCIPTAKAN RUANG YANG FUNGSIONAL

Dengan satu unit outdoor tentu ruangan balkon lebih rapi dan tidak sesak. Selain itu udara panas yang dikeluarkan lebih sedikit dan meningkatkan performa AC di ruangan.

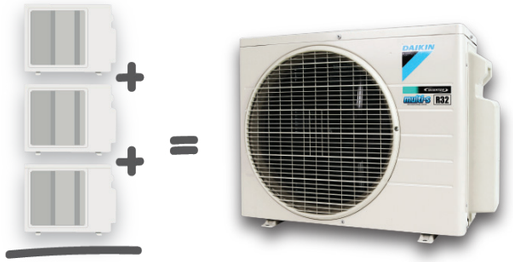

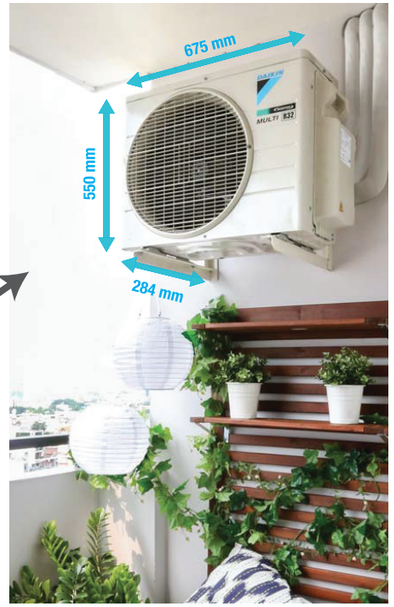

AC Multi-S dengan dimensi unit outdoor yang ringkas dan nyaman

Hemat Daya Listrik



+



3 AC = 1 R. Keluarga + 2 R. Tidur

AC Non INV 780 + 390 + 390 W

Untuk Daya Listrik 2200 W

3 AC 1,560 W
Total Konsumsi Daya: 2,840 W

TERJADI TRIPPING

AC Multi S 3 Koneksi ✓
Untuk Daya Listrik 2200 W

3 AC HANYA 800 W
Total Konsumsi Daya : 2,080 W

*) Dengan Low Watt Mode Level 2



+



2 AC = 1 R. Keluarga + 1 R. Tidur

AC Non INV 780 + 390 W

Untuk Daya Listrik 1170 W

2 AC 1,209 W
Total Konsumsi Daya 1,950 W

TERJADI TRIPPING

AC Multi S 2 Koneksi ✓
Untuk Daya Listrik 1300 W

2 AC HANYA 380 W
Total Konsumsi Daya : 1,160 W

*) Dengan Low Watt Mode Level 2



OPERASI LED SAAT MODE LOW WATT DIAKTIFKAN	MODE LOW WATT	LEVEL	NEW KONSUMSI LISTRIK 2MKC20VVM	2MKC30QVM	MKC50RVM	MKC70SVM
NORMAL Tingkatan Cahaya 100% / LEVEL 1 Tingkatan Cahaya 47% / LEVEL 2 Tingkatan Cahaya 16% / OFF (OFF)	OFF	lv. 0	Sesuai Kombinasi Indoor (Halaman 16-18)			
	ON	lv. 1	650 W	650 W	1,200 W	1,200 W
	ON	lv. 2	380 W	380 W	800 W	800 W

Hemat Energi

PERBANDINGAN AC INVERTER VS NON INVERTER

Membeli AC yang tepat adalah investasi. Dengan membeli AC Multi-S, Anda dapat hemat Rp 4,9 Juta dalam satu tahun. Ilustrasi di atas merupakan simulasi pembelian AC dan konsumsi listrik untuk penggunaan AC Inverter (Tipe Multi-S) dan Non Inverter (Tipe SMS). AC dengan konsumsi energi yang hemat dan performa maksimal yang Anda butuhkan.



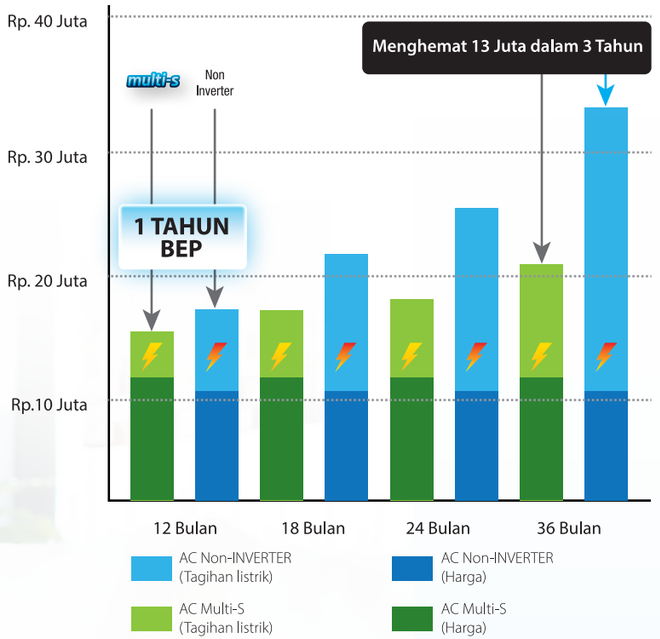

	Time	multi-s AIR CONDITIONING SYSTEM	AC Non-INVERTER
	Start - Finish	Tagihan Listrik (INV) (Rp)	Tagihan Listrik (Rp)
Pagi	02:00 - 10.00	1.780	5.890
Siang	10:00 - 18.00	5.800	9.680
Malam	18:00 - 02.00	2.220	7.880
		9.800	23.450
Penghematan / Hari			13.650
Penghematan / Tahun			4.982.250

Catatan : Operasi 24 Jam/Hari

Teknologi Inverter

LEBIH NYAMAN & HEMAT LISTRIK

Cara kerja AC Inverter

TAGIHAN LISTRIK ANDA* Rp 130.890,- / bulan

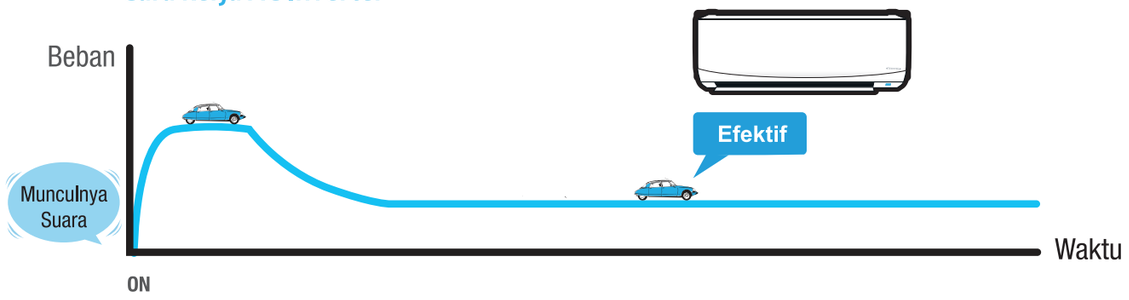

Tidak ada proses ON/OFF selama masa operasional AC karena saat suhu yang diinginkan sudah tercapai, maka kompresor hanya mengurangi kecepatan putarannya dan hanya membutuhkan lebih sedikit daya listrik.

TAGIHAN LISTRIK ANDA* Rp 270.450,- / bulan

Cara kerja AC Non-Inverter

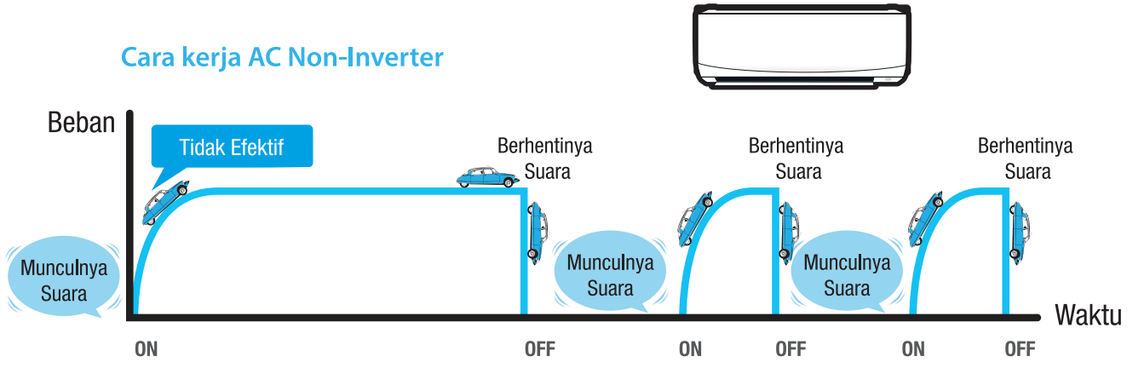

Proses ON/OFF selama masa operasional AC membuat kompresor AC bekerja secara penuh pada saat suhu yang diinginkan belum tercapai dan membutuhkan daya listrik yang lebih tinggi untuk mencapai suhu yang diinginkan.

Kenyamanan yang stabil

*Berdasarkan riset internal Daikin

Model inverter dapat menyesuaikan kapasitas pendinginan berdasarkan kebutuhan ruang, meminimalisir perbedaan antara set temperatur pada remote control dan suhu ruangan. Hal ini menciptakan kenyamanan yang lebih baik dibandingkan dengan AC Non-Inverter.

Pendinginan Cepat

PRIORITAS RUANGAN
UNTUK LEBIH CEPAT DINGIN

Mode Pendinginan Cepat menghembuskan aliran udara dalam volume tinggi sampai mencapai suhu yang diinginkan. Fungsi kenyamanan ini dapat mempercepat pendinginan pada ruangan yang anda inginkan. Bahkan jika semua unit indoor beroperasi, kapasitas segera dialihkan ke unit yang Anda inginkan dengan menekan tombol powerful.



R. TIDUR
(Jarang ada aktivitas)

R. TIDUR
(Jarang ada aktivitas)

R. KELUARGA
(Aktivitas penghuni tinggi)

Berbagi Kapasitas

Jika menggunakan dua unit AC dengan kapasitas 1.5 kW dan 2.0 kW pada AC single split membutuhkan total listrik 3.5kW yang dihasilkan 2 outdoor unit. Namun dengan kapasitas yang sama menggunakan AC Multi-S hanya membutuhkan satu unit outdoor 2.0 kW yang tentu mereduksi konsumsi listrik.

MENGOPERASIKAN KEDUA UNIT INDOOR

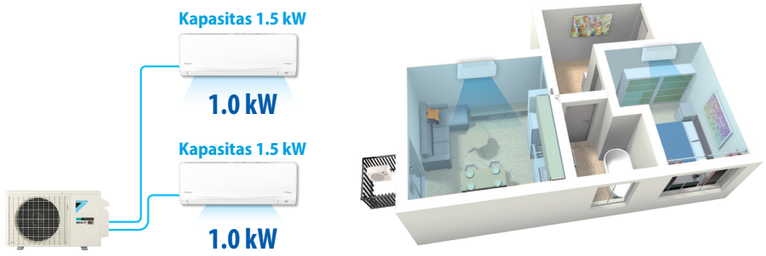

Dua unit indoor beroperasi bersamaan, menghasilkan rentang kapasitas 1.0 kW

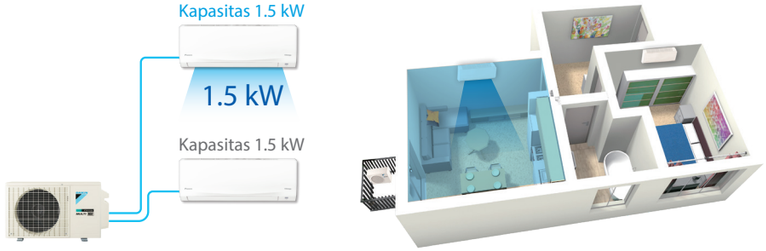

Dua unit indoor beroperasi bersamaan, menghasilkan rentang kapasitas 1.5 kW sampai dengan maksimal 2.0 kW

MENGOPERASIKAN SALAH SATU UNIT INDOOR SAJA

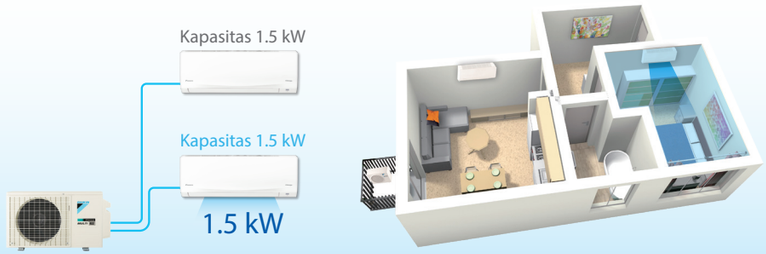

Dua unit indoor beroperasi bersamaan, menghasilkan rentang kapasitas 1.5 kW sampai dengan maksimal 2.0 kW

AC Multi-S terdiri dari 4 lini dengan pilihan kombinasi dan kapasitas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda, seperti:
- Multi-S 2 Koneksi 2MKC20VVM4 (2.0kW)
- Multi-S 2 Koneksi 2MKC30QVM4 (3.0kW)
- Multi-S 3 Koneksi MKC50RVM4 (5.0kW)
- Multi-S 3 Koneksi MKC70SVM4 (7.0 kW)

Unit Indoor Multi-S 2 Koneksi
CTKC15RVM4 (1.5 kW atau 1/2 PK)



Unit Indoor Multi-S 2 Koneksi
CTKC20RVM4 (2.0 kW atau 3/4 PK)



Unit Outdoor Multi-S 2 Koneksi
2MKC20VVM4 (2.0 kW atau 3/4 PK)



FILTER PENGHILANG BAU ENZYME BLUE



Note:
Filter ini bukan termasuk alat medis
Keunggulan yang disebutkan di atas hanya efektif jika zat-zat yang berbahaya tersebut menempel pada Filter Penghilang Bau.

Filter Penghilang Bau

ENZYME BLUE MENYERAP DAN MENGHILANGKAN BAU YANG DIHASILKAN OLEH VIRUS DAN BAKTERI

Filter Penghilang Bau (Enzyme Blue) merupakan fitur untuk menangkap dan menghilangkan bakteri, jamur, virus dan zat alergik yang menggunakan enzim buatan untuk mengurai faktor penyebab bau tersebut.

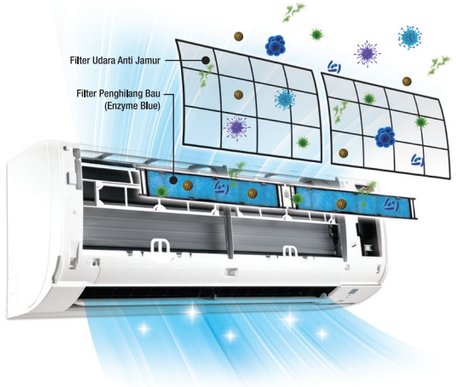

Mengurai 4 faktor utama penyebab bau:
Amoniak, Trimetilamina, Hidrogen Sulfida & Metil Mercaptan

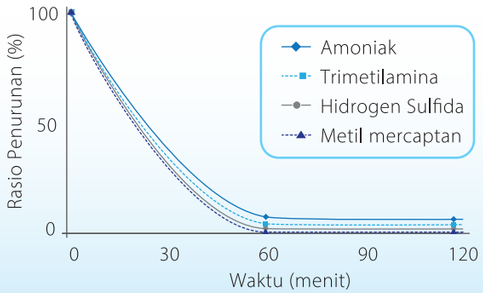

Spesifikasi Produk

UNTUK SEMUA LINE UP

Unit Outdoor

Nama Model			2MKC20VVM4	2MKC30QVM4	MKC50RVM4	MKC70SVM4
Catu Daya			1 phase, 220-240 V, 50 Hz	1 phase, 220-240 V, 50 Hz		
Kapasitas maksimal koneksi Indoor unit		kW	3.0	3.81	6.2	8.0
Warna unit			Putih Gading			
Tipe Kompresor			Tipe Hermetically sealed swing			
Tipe Refrigeran			R-32			
Tingkat tekanan suara	H/L	dB (A)	48/44	49/44		51/46
Dimensi	H x W x D	mm	418 × 695 × 244	550 × 675 × 284		595 × 845 × 300
Berat mesin		kg	22	26	37	47
Panjang pipa maksimum		m	25 (total)	35 (total)	50 (total)	
			20 (Untuk setiap ruangan)	25 (Untuk setiap ruangan)		
Persambungan pipa	Liquid	Inch	1/4 x 2	1/4 x 2	1/4 x 3	1/4 x 3
	Gas		3/8 x2	3/8 x2	3/8 x3	3/8 x 1 ; 1/2 x 2
Isian Refrigeran tambahan		g/m	20 (Jika lebih dari 20m)	Tidak perlu		
Perbedaan tinggi maksimum		m	15			

Unit Indoor

Model name			CTKC15RVM4	CTKC20RVM4	CTKC25RVM4	CTKC35RVM4	CTKC50SVM4
Catu Daya			1 phase, 220-240 V, 50 Hz				
Warna panel depan			Putih (N9.5)				
Rentang hembusan udara (H)z	H/M/L/SL	m^3/min	10.5 / 8.9 / 6.5 / 3.5		11.0 / 9.0 / 6.6 / 3.5	11.5 / 9.3 / 6.7 / 3.5	19.2 / 17.2 / 15.0 / 10.8
Tingkat tekanan suara	H/M/L/SL	dB (A)	38/33/25/22			39/34/26/22	44/40/35/28
Kecepatan kipas			5 langkah, senyap dan otomatis				
kontrol temperatur			Kontrol Mikroprosesor				
Dimensi	T x L x P	mm	285 × 770 × 223				295 x 990 x 263
Berat mesin		kg	8		9		12
Persambungan pipa	Liquid	Inch	1/4				
	Gas		3/8				1/2
Insulasi panas			Untuk cair dan gas				

Kondisi pengukuran
1. Kapasitas pendinginan berdasarkan : suhu ruangan 27˚CDB, 19˚ CWB; suhu diluar ruangan 35˚CDB; panjang pipa 7.5 m.
2. Tingkat tekanan suara diukur pada ruangan tertutup berdasarkan kondisi termperatur lebih tinggi 1 derajat.
   Nilai tersebut biasanya lebih tinggi pada pengoperasian aktual berdasarkan kondisi lingkungan.

Spesifikasi Produk

UNTUK SEMUA LINE UP

Panjang pipa maksimum antara unit indoor dan unit outdoor									
TIPE		2MKC20VVM4		2MKC30QVM4		MKC50RVM4		MKC70SVM4	
Panjang Pipa Maksimum (m)	Total	25	A+B	35	A+B	50	A+B+C	50	A+B+C
	Untuk 1 Ruangan	20	A/B	25	A/B	25	A/B/C	25	A/B/C
Perbedaan Tinggi Maksimum (m)	Perbedaan antara unit Indoor & unit Outdoor	15							
	Antara unit Indoor	7,5							

Perbedaan tinggi maksimum yang diperbolehkan antara unit Outdoor dengan unit Indoor

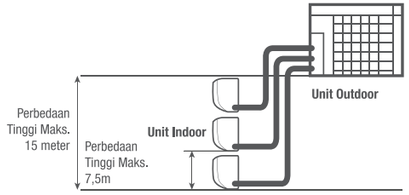

Jika unit outdoor posisinya lebih tinggi daripada unit indoor.

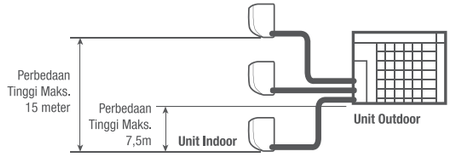

Jika unit outdoor posisinya lebih rendah daripada salah satu unit indoor atau keduanya.



Kombinasi Unit AC Multi-S

UNIT INDOOR & UNIT OUTDOOR NEW MULTI-S

2 Koneksi 2MKC20VVM4

Note: Tidak bisa dikoneksikan hanya dengan 1 unit indoor

Unit Outdoor	Kombinasi unit indoor	Kapasitasitas rata-rata pada tiap unit (kW)		Total kapasitas (kW) Rated (Min. - Max.)		Total konsumsi daya (kW) Rated (Min. - Max.)		Total current (A) Rated (Min. - Max.)	
		Room A	Room B						
2MKC20VVM4	15	1.5		1.5	(0,87-2,00)	0.40	(0,19-0,64)	2.5	(1,2-3,1)
	20	2		2	(0,87-2,40)	0.62	(0,19-0,76)	3.9	(1,2-3,6)
	15+15	1.0	1.0	2	(0,90-3,00)	0.55	(0,19-1,06)	3.5	(1,2-5,1)
	15+20	0.86	1.14	2	(0,90-3,00)	0.55	(0,19-1,06)	3.5	(1,2-5,1)

2 Koneksi 2MKC30QVM4

Note: Tidak bisa dikoneksikan hanya dengan 1 unit indoor

Unit Outdoor	Kombinasi unit indoor	Kapasitasitas rata-rata pada tiap unit (kW)		Total kapasitas (kW) Rated (Min. - Max.)		Total konsumsi daya (kW) Rated (Min. - Max.)		Total current (A) Rated (Min. - Max.)	
		Room A	Room B						
2MKC30QVM4	15	1.5		1.5	(0,89-2,50)	0.35	(0,20-0,66)	1.7	(1,1-3,3)
	20	2		2	(0,89-3,00)	0.5	(0,20-0,85)	2.4	(1,1-4,0)
	15+15	1.5	1.5	3	(0,90-3,50)	0.69	(0,19-0,93)	3.3	(1,1-4,4)
	15+20	1.29	1.71	3	(0,90-3,81)	0.69	(0,19-1,03)	3.3	(1,1-4,7)



2 Koneksi
2MKC20VVM4
2.0 kW



2 Koneksi
2MKC30QVM4
3.0 kW



3 Koneksi
MKC50RVM4 & MKC70SVM4
5.0 kW & 7.0 kW

3 Koneksi MKC50RVM4

Unit Outdoor	Kombinasi unit indoor	Kapasitasitas rata-rata pada tiap unit (kW)			Total kapasitas (kW) (Rated) (Min. - Max.)		Total konsumsi daya (kW) (Rated) (Min. - Max.)		Total current (A) (Rated) (Min. - Max.)	
		Ruangan A	Ruangan B	Ruangan C						
MKC50RVM4	15	1.50			1.50	(0,75-2,55)	0.29	(0,14-0,57)	1.40	(0,7-2,7)
	20	2.00			2.00	(0,75-3,05)	0.40	(0,14-0,74)	1.90	(0,7-3,5)
	25	2.50			2.50	(0,75-3,43)	0.58	(0,14-0,87)	2.80	(0,7-4,2)
	35	3.50			3.50	(0,75-4,20)	0.93	(0,14-1,37)	4.40	(0,7-6,6)
	15+15	1.50	1.50		3.00	(1,00-4,03)	0.60	(0,16-0,92)	2.90	(0,8-4,4)
	15+20	1.50	2.00		3.50	(1,00-4,35)	0.76	(0,16-1,07)	3.60	(0,8-5,1)
	15+25	1.50	2.50		4.00	(1,00-4,67)	0.89	(0,16-1,16)	4.30	(0,8-5,6)
	15+35	1.50	3.50		5.00	(1,00-5,30)	1.32	(0,16-1,49)	6.30	(0,8-7,1)
	20+20	2.00	2.00		4.00	(1,00-4,67)	0.92	(0,16-1,19)	4.40	(0,8-5,7)
	20+25	2.00	2.50		4.50	(1,00-4,98)	1.10	(0,16-1,32)	5.30	(0,8-6,3)
	20+35	1.82	3.18		5.00	(1,00-5,38)	1.32	(0,16-1,55)	6.30	(0,8-7,4)
	25+25	2.50	2.50		5.00	(1,00-5,30)	1.32	(0,16-1,49)	6.30	(0,8-7,1)
	25+35	2.08	2.92		5.00	(1,00-5,45)	1.29	(0,16-1,56)	6.20	(0,8-7,5)
	35+35	2.50	2.50		5.00	(1,00-5,60)	1.29	(0,16-1,63)	6.20	(0,8-7,8)
	15+15+15	1.50	1.50	1.50	4.50	(1,20-5,17)	0.97	(0,21-1,26)	4.60	(1,0-6,0)
	15+15+20	1.50	1.50	2.00	5.00	(1,20-5,30)	1.20	(0,21-1,33)	5.70	(1,0-6,4)
	15+15+25	1.36	1.36	2.28	5.00	(1,20-5,43)	1.19	(0,21-1,36)	5.70	(1,0-6,5)
	15+15+35	1.15	1.15	2.70	5.00	(1,20-5,69)	1.19	(0,21-1,51)	5.70	(1,0-7,2)
	15+20+20	1.36	1.82	1.82	5.00	(1,20-5,43)	1.20	(0,21-1,36)	5.70	(1,0-6,5)
	15+20+25	1.25	1.67	2.08	5.00	(1,20-5,56)	1.19	(0,21-1,43)	5.70	(1,0-6,8)
	15+20+35	1.07	1.43	2.50	5.00	(1,20-5,81)	1.19	(0,21-1,58)	5.70	(1,0-7,6)
	15+25+25	1.15	1.92	1.93	5.00	(1,20-5,69)	1.17	(0,21-1,51)	5.60	(1,0-7,2)
	15+25+35	1.00	1.67	2.33	5.00	(1,20-5,94)	1.17	(0,21-1,66)	5.60	(1,0-7,9)
	15+35+35	0.88	2.06	2.06	5.00	(1,20-6,20)	1.17	(0,21-1,81)	5.60	(1,0-8,7)
	20+20+20	1.67	1.67	1.67	5.00	(1,20-5,56)	1.20	(0,21-1,43)	5.70	(1,0-6,8)
	20+20+25	1.54	1.54	1.92	5.00	(1,20-5,69)	1.19	(0,21-1,50)	5.70	(1,0-7,2)
	20+20+35	1.33	1.33	2.34	5.00	(1,20-5,94)	1.19	(0,21-1,65)	5.70	(1,0-7,9)
	20+25+25	1.42	1.79	1.79	5.00	(1,20-5,81)	1.17	(0,21-1,58)	5.60	(1,0-7,6)
	20+25+35	1.25	1.56	2.19	5.00	(1,20-6,07)	1.17	(0,21-1,73)	5.60	(1,0-8,3)
	25+25+25	1.67	1.67	1.67	5.00	(1,20-5,94)	1.16	(0,21-1,66)	5.60	(1,0-7,9)
	25+25+35	1.47	1.47	2.06	5.00	(1,20-6,20)	1.16	(0,21-1,81)	5.60	(1,0-8,7)

Note: Tidak bisa dikoneksikan hanya dengan 1 unit indoor

3 Koneksi MKC70SVM4

Unit Outdoor	Kombinasi Unit Indoor	Kapasitas rata-rata pada tiap unit (kW)			Total Kapasitas (kW) Rata-rata (Rated) (Min. - Max.)	Total konsumsi daya (kW) Rated (Min. - Max.)	Total Arus Listrik (A) Rated (Min. - Max.)
		Ruang A	Ruang B	Ruang C			
MKC70SVM4	15	1.50			1.50 (0,75-2,60)	0.29 (0,13-0,61)	1.40 (0,60-2,70)
	20	2.00			2.00 (0,75-3,10)	0.40 (0,13-0,77)	1.90 (0,60-3,70)
	25	2.50			2.50 (0,75-3,60)	0.58 (0,13-0,96)	2.80 (0,60-4,60)
	35	3.50			3.50 (0,75-4,60)	0.93 (0,13-1,47)	4.40 (0,60-7,00)
	50	5.00			5.00 (0,95-6,10)	1.29 (0,13-1,95)	6.20 (0,60-9,30)
	15+15	1.50	1.50		3.00 (1,00-4,10)	0.57 (0,15-0,87)	2.70 (0,70-4,20)
	15+20	1.50	2.00		3.50 (1,00-4,60)	0.69 (0,15-1,04)	3.30 (0,70-5,00)
	15+25	1.50	2.50		4.00 (1,00-5,10)	0.82 (0,15-1,18)	3.90 (0,70-5,60)
	15+35	1.50	3.50		5.00 (1,00-6,10)	1.15 (0,15-1,65)	5.50 (0,70-7,90)
	15+50	1.50	5.00		6.50 (1,15-6,85)	1,58 (0,15-1,75)	7,60 (0,70-8,40)
	20+20	2.00	2.00		4.00 (1,00-5,10)	0.85 (0,15 - 1,24)	4,10 (0,70-5,90)
	20+25	2.00	2.50		4.50 (1,00-5,60)	0.98 (0,15-1,39)	4.70 (0,70-6,70)
	20+35	2.00	3.50		5.50 (1,00-6,35)	1.33 (0,15-1,78)	6.40 (0,70-8,50)
	20+50	2,00	5.00		7.00 (1,15-7,10)	1.82 (0,15-1,89)	8.70 (0,70-9,00)
	25+25	2.50	2.50		5.00 (1,00 - 6,10)	1.12 (0,15 - 1,58)	5.40 (0,70 - 7,60)
	25+35	2.50	3.50		6.00 (1,00 - 6,60)	1.52 (0,15 - 1,85)	7.30 (0,70 - 8,90)
	25+50	2.33	4.67		7.00 (1,15 - 7,17)	1.79 (0,15 - 1,86)	8.60 (0,70 - 8,90)
	35+35	3.50	3.50		7.00 (1,00 - 7,00)	2.10 (0,15 - 2,10)	10.00 (0,70 - 10,00)
	35+50	2.88	4.12		7.00 (1,15 - 7,30)	1.75 (0,15 - 1,93)	8.40 (0,70 - 9,20)
	50+50	3.50	3.50		7.00 (1,30 - 7,50)	1.62 (0,15 - 1,87)	7.80 (0,70 - 8,90)
	15+15+15	1.50	1.50	1.50	4.50 (1,20 - 5,60)	0.80 (0,19 - 1,14)	3.80 (0,90 - 5,50)
	15+15+20	1.50	1.50	2.00	5.00 (1,20 - 6,10)	1.94 (0,19 - 1,29)	4.50 (0,90 - 6,20)
	15+15+25	1.50	1.50	2.50	5.00 (1,20 - 6,38)	1.08 (0,19 - 1,39)	5.20 (0,90 - 6,70)
	15+15+35	1.50	1.50	3.50	6.52 (1,20 - 6,93)	1.42 (0,19 - 1,62)	6.80 (0,90 - 7,80)
	15+15+50	1.31	1.31	4.38	7.00 (1,60 - 7,44)	1.55 (0,20 - 1,73)	7.40 (1,00 - 8,30)
	15+20+20	1.50	2.00	2.00	5.50 (1,20 - 6,38)	1.11 (0,19 - 1,42)	5.30 (0,90 - 6,80)
	15+20+25	1.50	2.00	2.50	6.00 (1,20 - 6,65)	1.26 (0,19 - 1,48)	6.00 (0,90 - 7,10)
	15+20+35	1.50	2.00	3.50	7.00 (1,20 - 7,20)	1.62 (0,19 - 1,72)	7.80 (0,90 - 8,20)
	15+20+50	1.24	1.65	4.12	7.00 (1,60 - 7,56)	1,55 (0,20 - 1,80)	7.40 (1,00 - 8,60)
	15+25+25	1.50	2.50	2.50	6.50 (1,20 - 6,93)	1.42 (0,19 - 1,58)	6.80 (0,90 - 7,60)
	15+25+35	1.40	2.33	3.27	7.00 (1,20 - 7,32)	1.62 (0,19 - 1,76)	7.80 (0,90 - 8,40)
	15+25+50	1.17	1.94	3.89	7.00 (1,60 - 7,68)	1.55 (0,20 - 1,84	7.40 (1,00 - 8,80)
	15+35+35	1.24	2.88	2.88	7.00 (1,20 - 7,56)	1.62 (0,19 - 1,87)	7.80 (0,90 - 8,90)
	15+35+50	1,05	2,45	3,50	7.00 (1,6-0 - 7,92)	1.52 (0,20 - 1,95)	7.30 (1,00 - 9,30)
	20+20+20	2.00	2.00	2.00	6.00 (1,20 - 6,65)	1.26 (0,19 - 1,52)	6.00 (0,90 - 7,30)
	20+20+25	2.00	2.00	2.50	6.50 (1,20 - 6,93)	1.42 (0,19 - 1,62)	6.80 (0,9 - 7,80)
	20+20+35	1.87	1.87	3.27	7.00 (1,20 - 7,32)	1.62 (0,19 - 1,79)	7.80 (0,90 - 8,60)
	20+20+50	1.56	1.56	3.89	7.00 (1,60 - 7,68)	1.5 (0,20 - 1,83)	7.40 (1,00 - 8,80)
	20+25+25	2.00	2.50	2.50	7.00 (1,20 - 7,20)	1.62 (0,19 - 1,72)	7.80 (0,90 - 8,20)
	20+25+35	1.75	2.19	3.06	7.00 (1,20 - 7,44)	1.62 (0,19 - 1,83)	7.80 (0,90 - 8,80)
	20+25+50	1.47	1.84	3.68	7.00 (1,60 - 7,80)	1.55 (0,20 - 1,91)	7.40 (1,00 - 9,10)
	20+35+35	1.56	2.72	2.72	7.00 (1,20 - 7,68)	1.62 (0,19 - 1,94)	7.80 (0,90 - 9,30)
	20+35+50	1.33	2,33	3.33	7.00 (1,60 - 7,95)	1.52 (0,20 - 1,99)	7.30 (1,00 - 9,50)
	25+25+25	2.33	2,33	2,33	7.00 (1,20 - 7,32)	1,59 (0,19 - 1,72)	7.60 (0,90 - 8,20)
	25+25+35	2.06	2,06	2,88	7.00 (1,20 - 7,56)	1.59 (0,19 - 1,83)	7.60 (0,90 - 8,80)
	25+25+50	1.75	1,75	3.50	7.00 (1,60 - 7,92)	1.52 (0,20 - 1,95)	7.30 (1,00 - 9,30)
	25+35+35	1.84	2,58	2,58	7.00 (1,20 - 7,80)	1.59 (0,19 - 1,98)	7.60 (0,90 - 9,55)
	25+35+50	1.59	2,23	3.18	7.00 (1,60 - 8,00	1.52 (0,20 - 1,99)	7.30 (1,00 - 9,50)
	35+35+35	2.33	2,33	2.33	7.00 (1,20 - 7,95)	1.595 (0,19 - 2,02)	7.60 (0,90 - 9,70)

Note: Tidak bisa dikoneksikan hanya dengan 1 unit indoor

Kode Indoor Unit 15 = 1/2 PK | 20 = 3/4 PK | 25 = 1 PK | 35 = 1 1/2 PK | 50 = 2 PK | 70 = 3 PK

Aliran Udara

Hembusan Udara Bertenaga

Sirip akan mendatar saat pendinginan untuk menyebarkan udara dingin hingga ke sudut ruangan.



Dengan sudut rendah, udara dingin mencapai tiap sudut ruangan

Kisi-kisi Bersudut Lebar

Kisi-kisi lebar yang melengkung halus dirancang untuk memberikan cakupan aliran udara yang lebih luas, memastikan operasi yang efektif di mana pun unit dalam ruangan ditempatkan.

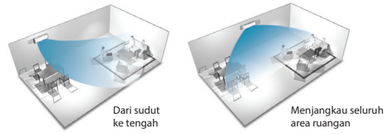

Dari sudut ke tengah

Menjangkau seluruh area ruangan

Gerakan Sirip Otomatis (Vertikal)

Fungsi ini otomatis menggerakan sirip keatas dan kebawah untuk mendistribusikan udara keseluruh ruangan.



Hembusan Udara Nyaman

Fungsi ini mencegah hembusan yang tidak nyaman dari hembusan langsung ke tubuh. Untuk mencegah hal ini, sirip bergerak ke atas selama operasi pendinginan.





Gerakan sirip otomatis untuk mencegah hembusan langsung ke tubuh

Gaya Hidup

Mode Low Watt

Menurunkan konsumsi listrik agar dapat menyesuaikan dengan kapasitas daya listrik rumah. Dapat diatur dalam 2 tahap, Level 1 dan level 2.

Daya Siaga

Meskipun AC tidak beroperasi, tetap ada kebutuhan akan daya siaga. Namun, berkat fungsi ini, daya siaga yang diperlukan dapat dikurangi, meningkatkan efisiensi energi secara keseluruhan.

Tombol On/Off Unit Indoor

Unit dapat dengan mudah dioperasikan dengan menyentuh tombol On/Off yang ada di unit indoor.



Tombol on/off unit indoor

Tombol Remot terlihat dalam gelap

tombol yang ada pada remote dapat menyala dalam gelap untuk mempermudah pengoperasian.

Kontrol Seluler (opsional)

Perangkat tambahan opsional, mengontrol AC anda melalui Smartphone dan dapat digunakan kapanpun dan dimanapun untuk menjaga kenyamanan serta menghilangkan kekhawatiran jika anda lupa mematikan AC.



Pengaturan Waktu

Pengatur Waktu Mingguan

Pengaturan waktu memungkinkan hingga empat tindakan untuk diprogram untuk setiap hari dalam seminggu.

Kontrol Kenyamanan

Mode Inverter Bertenaga
Fungsi ini nyaman untuk meningkatkan pendinginan kinerja dalam waktu 19 menit baik ketika AC pertama kali diaktifkan atau perlu untuk mengubah suhu kamar dengan cepat.

Fungsi Kering (Dry)
Fungsi dehumidifikasi ini menstabilkan suhu ruangan dan mencegah overcooling, bahkan untuk orang-orang yang khususnya sensitif terhadap dingin.

Operasi Hening Unit Indoor
Tingkat kebisingan operasi dalam unit dalam ruangan menurun 7 hingga 10 dB (A) dari kecepatan kipas pengaturan Rendah menggunakan pengendali jarak jauh nirkabel.

Kecepatan Kipas Otomatis
Micoprosesor secara otomatis mengatur kecepatan kipas untuk mempercepat pendinginan. Setelah temperatur yang diinginkan tercapai, fungsi ini langsung menurunkan kecepatan kipas.



Kebersihan

Filter Deodirising Enzyme Blue
Teknologi antibakteri dan penghilang bau dengan daya serap luar biasa.

Filter Udara Anti Jamur
Filter higienis dengan kemampuan anti jamur.



Drain-Pan Yang Dapat Dilepas
Drain-Pan yang dapat dilepas membantu mengurangi waktu pembersihan dan memastikan hasil yang sempurna.



Panel Datar yang mudah dibersihakan
Panel yang didesain datar dapat dengan mudah dibersihkan dengan sekali usap pada permukanaan. Panel datar tersebut juga dapat dengan mudah dilepas untuk pembersihan lebih lanjut.

Bebas Khawatir

Super PCB
PCB yang tangguh menghilangkan kebutuhan akan stabiliser.
Mampu menahan beban tegangan berlebih hingga 440V, menawarkan perlindungan yang dapat diandalkan terhadap kelebihan tegangan berbahaya.
Fitur ini juga melindungi perangkat unit outdoor seperti fan motor dan kompressor.

Perlakuan Anti-korosi Outdoor Unit
Sirip penukar panas pada outdoor unit diproses dengan perawatan anti-korosi khusus. Permukaan sirip dilapisi dengan lapisan resin akrilik tipis untuk meningkatkan ketahanan terhadap hujan asam dan korosi akibat garam, memperpanjang umur dan kinerja unit.



Diagnosa Mandiri
Kode kerusakan berfungsi ditampilkan pada panel tampilan digital remote control nirkabel untuk perawatan cepat dan mudah.